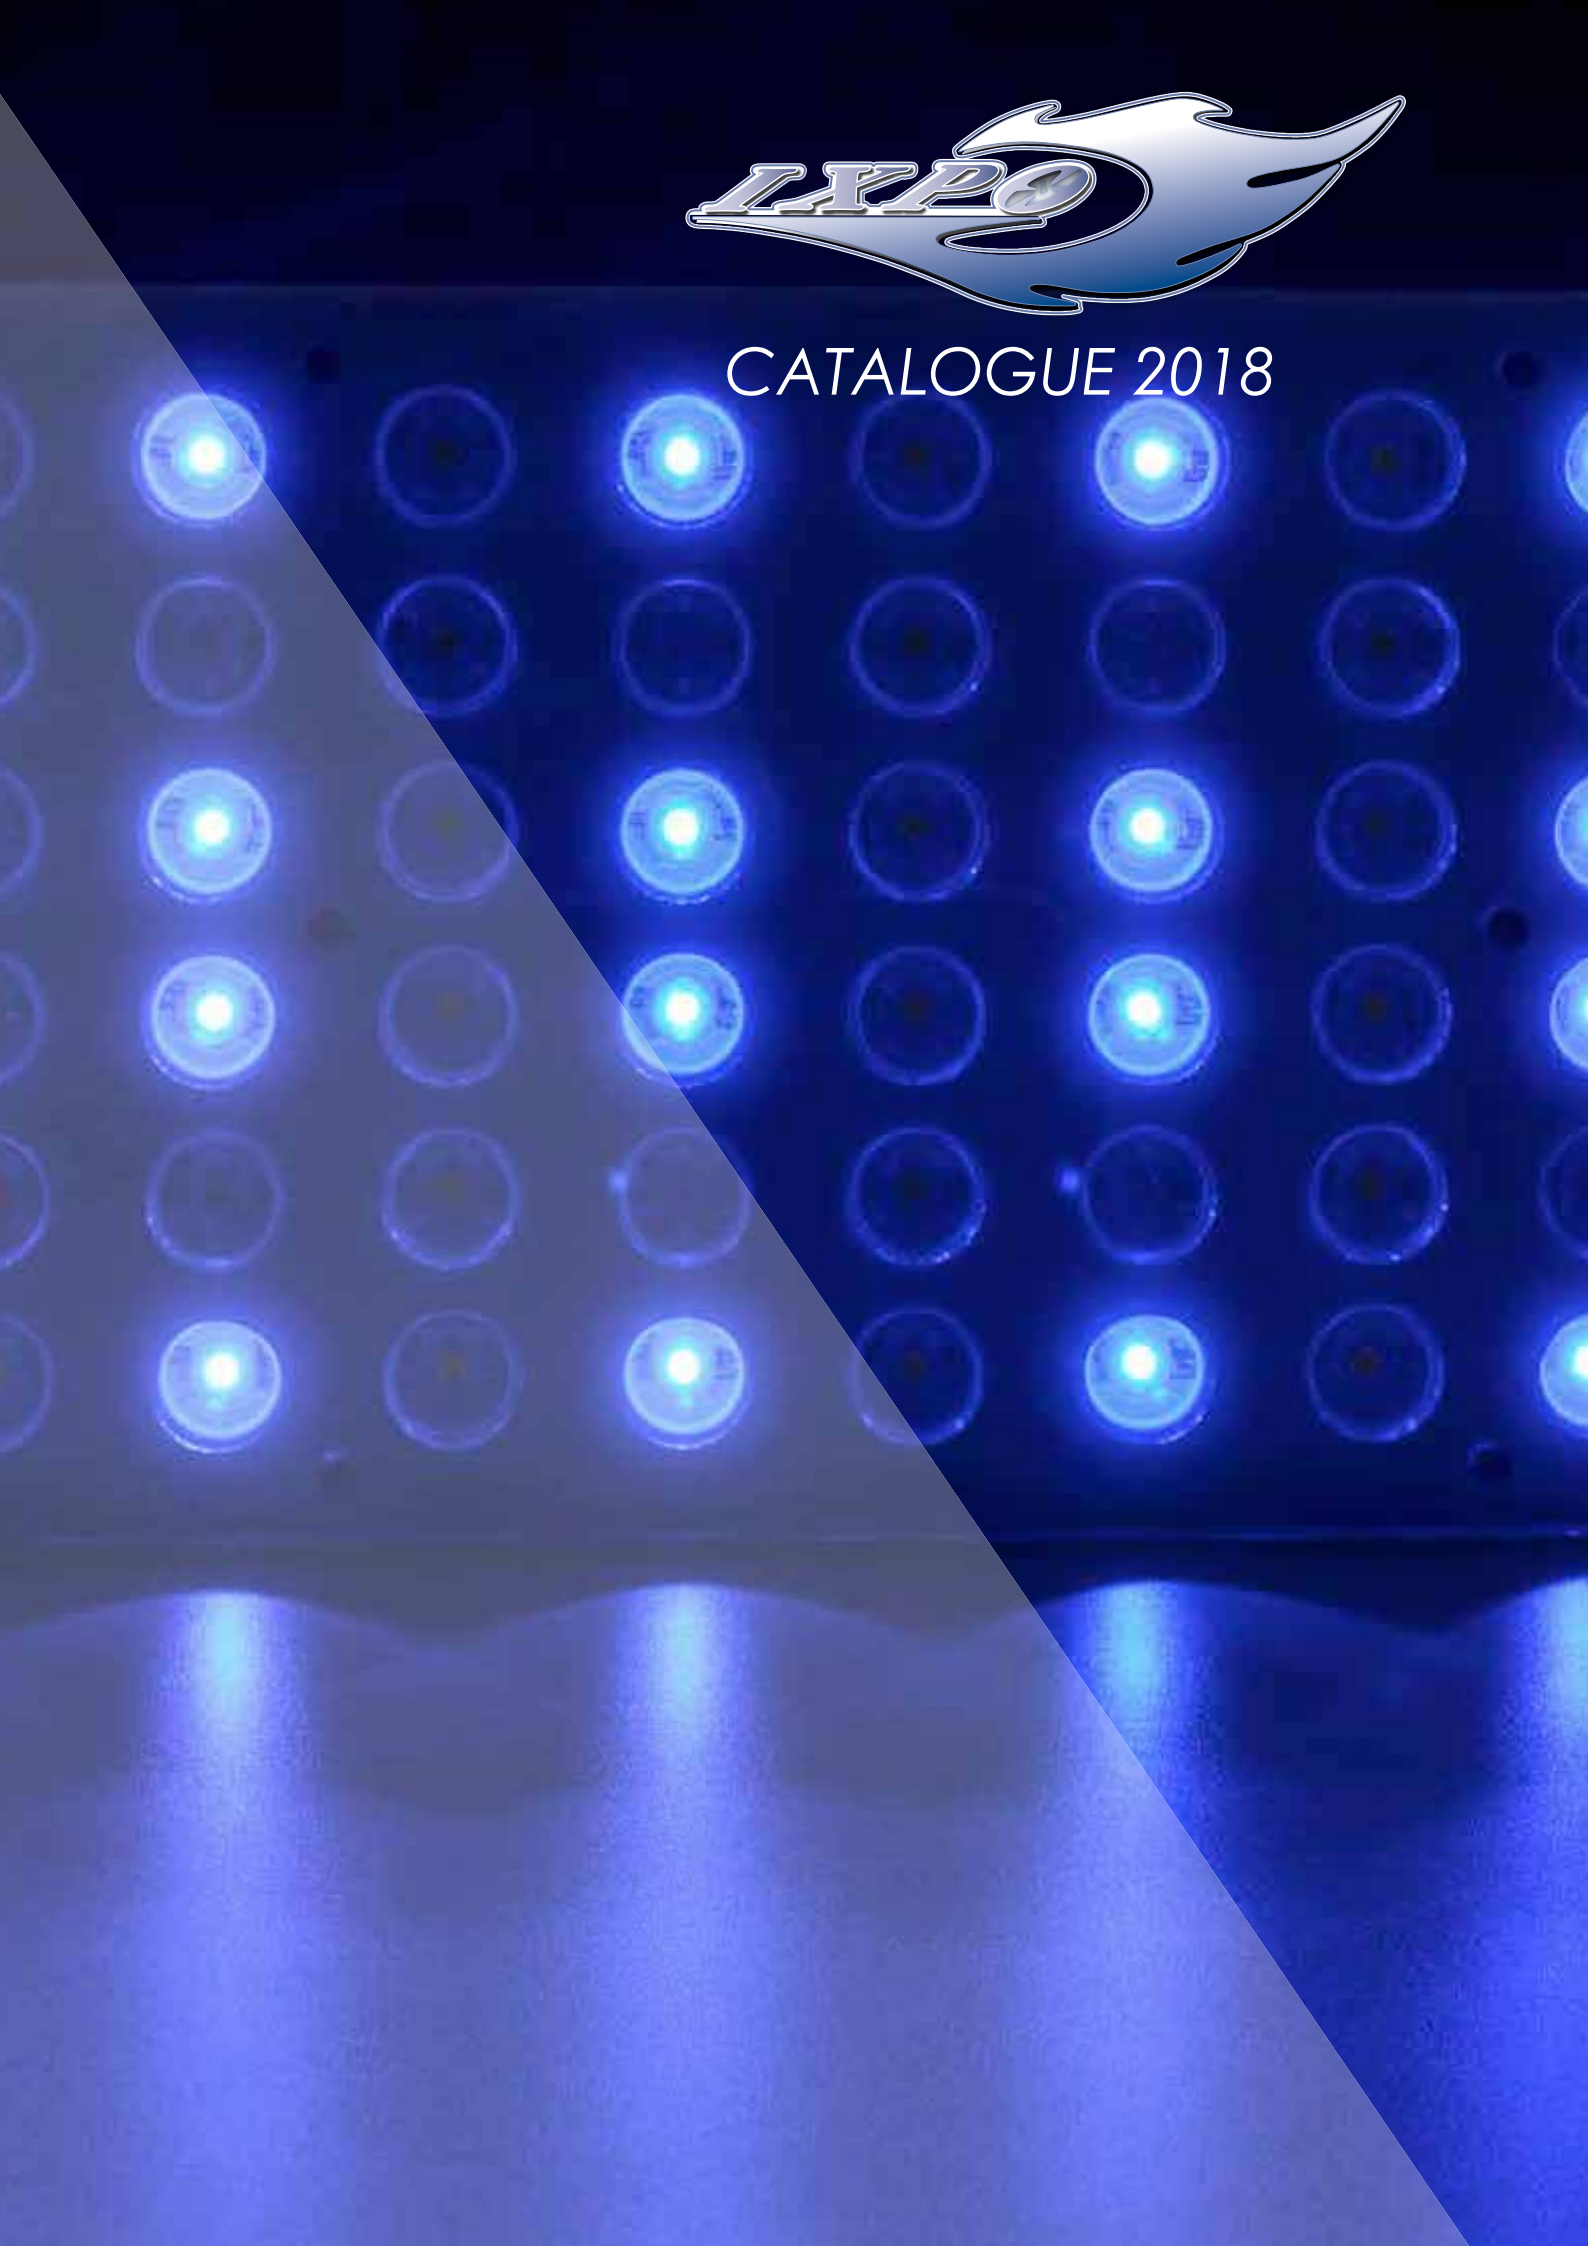

# CATALOGUE 2018

**Ensemble, éclairons demain.**

**Nous restons à votre entière disposition pour tout complément d'information ou pour toute demande personnalisée concernant des produits ne figurant pas au catalogue.**

**N'hésitez pas à nous contacter.**

# QUE SONT LES LUMENS ?

**Le lumen (ou flux lumineux) est la mesure standard de la quantité de lumière émise par une source lumineuse. Les candelas (lux) mesurent l'intensité lumineuse, tandis que les lumens mesurent la quantité de lumière.**

# WATT OU LUMENS ?

**Les lumens sont la nouvelle méthode de mesure et de comparaison des éclairages.**
**Les watts mesurent l'énergie consommée, par la lumière diffusée.**
**Les lumens sont plus adaptéspour mesurer la luminosité d'un éclairage.**
**Dans le cas des LED, les watts n'indiquent pas nécessairement quel éclairage est le plus puissant. Deux lampes LED consommant la même quantité de watts peuvent avoir des valeurs différentes en lumens. Pour comparer ces deux lampes, il est plus conseillé de comparer la valeur en lumens. L'éclairage LED est une véritable solution de remplacement aux lampes à incandescence, sans les inconvénients des autres technologies existantes.**

**Les lampes LED durent plus longtemps, sont plus efficaces, diffusent la lumière instantanément et ont une intensité modulable.**

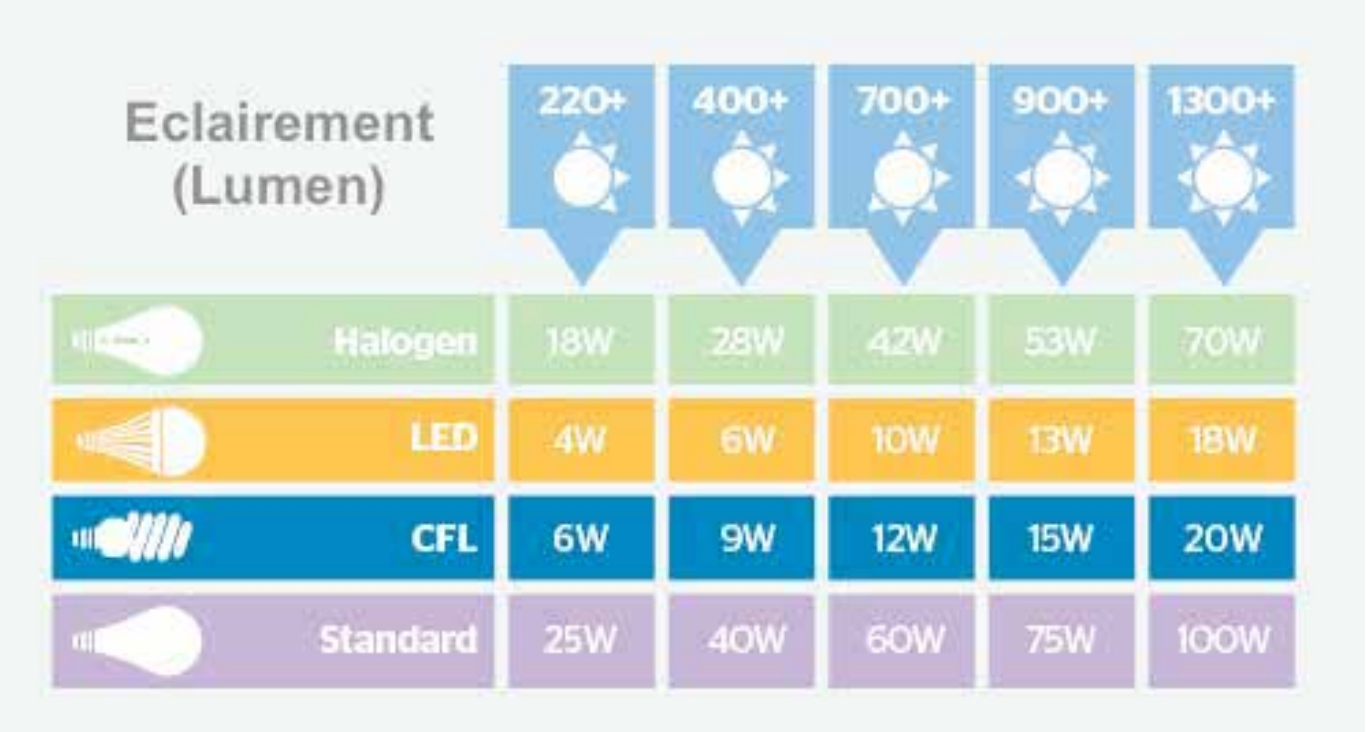

# SOMMAIRE




**Cloches LED**
*P7-10*

**Tubes LED**
*P11-16*



**Dalles LED**
*P19-25*

**Ampoules**
*P26-31*

**Track LED**
*P33-35*



**Hublots**
*P36-45*

**Spots & Downlights**
*P46-51*



**Projecteurs**
*P52-56*



**Déco**
*P57-61*

# Cloches LED

## GAMME PRO
*ALUMINIUM*

Nos cloches sont équipées de LED. Les angles de diffusion sont au choix et permettent un chevauchement des flux lumineux en fonction de vos hauteurs de plafond. Leur utilisation en lieu et place des classiques cloches garantit un confort visuel accru pour les utilisateurs, du fait de leur lumière plus blanche que l'orangé habituel.

## DOMAINES D'APPLICATION

Halls industriels, ateliers, entrepôts et centres logistiques
Supermarchés, grands magasins, magasins de bricolage
Gymnases, salles d'exposition, gares et aérogares



| Modèle | Consommation | Dimensions | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 57/ALU/SMD-150/6000K | 150W | 400x568mm | 19500 Lm |
| 57/ALU/SMD-200/6000K | 200W | 400x568mm | 26000 Lm |

## Spécifications

*** LED haute puissance: 130 Lm/W**
*** Durée de vie : 35 000 heures**
*** Voltage : 220-240V**
*** Température couleur : 6000K**
*** Corps en Aluminium**
*** Réflecteur en Aluminium**

## Diagramme polaire des intensités





**Lumière froide**

# SÉRIE TK
# 160 LM/W

## DOMAINES D'APPLICATION

Halls industriels, ateliers, entrepôts et centres logistiques
Supermarchés, grands magasins, magasins de bricolage
Gymnases, salles d'exposition, gares et aérogares

**Lumière froide**

| Modèle | Consommation | Dimensions | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 57/ALU-TK/160W/5000K | 160W | 279x357mm | 25600 Lm |
| 57/ALU-TK/240W/5000K | 240W | 357x304 mm | 38400 Lm |

## Spécifications

* **LED haute haute puissance 160Lm/W**
* **Durée de vie : 50 000 heures**
* **Voltage : 220-240V**
* **Température couleur : 5000K**
* **Corps en Aluminium**
* **Réflecteur en Aluminium**
* **IP65**
* **Meanwell Driver**

## Diagramme polaire des intensités

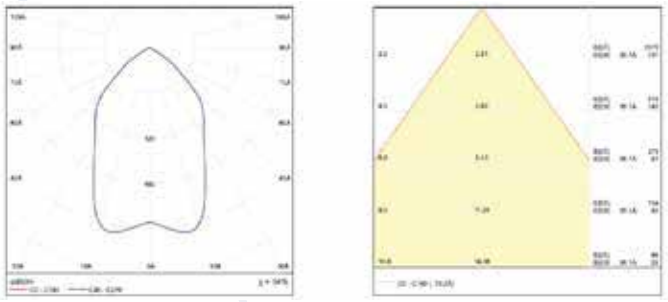

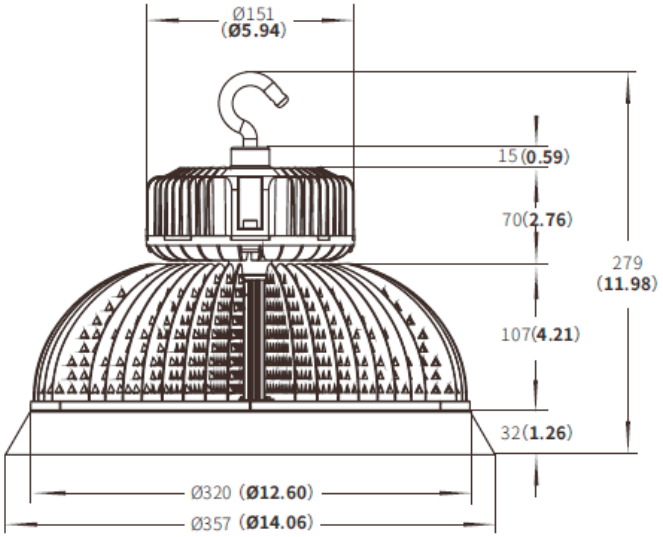


**57/ALU-TK/160W/5K**

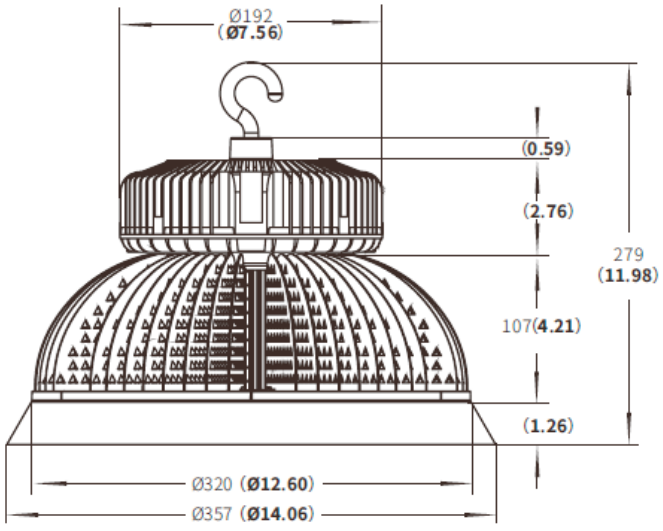


**57/ALU-TK/240W/5K**

# Tubes LED

## GAMME PRO

Avec les tubes T8 LED, vous économisez au minimum 50% d'énergie par rapport à un tube traditionnel. Afin de calculer la quantité d'énergie économisée, il faut ajouter 20% à la puissance générée par l'ancien tube. Donc un tube de 58W consomme en pratique 70W, cela est dû à la consommation énergétique du ballast.
La haute qualité des tubes LED les rend beaucoup plus durables dans le temps par rapport aux tubes fluorescents classiques. Un éclairage LED vous offre une durée de vie moyenne compris entre 25 000 et 50 000 heures.
L'un des autres avantages importants d'un tube T8 LED est qu'il n'a pas, ou presque jamais, besoin d'être remplacé grâce à sa longue durée de vie. Cela vous permet également d'économiser sur vos coûts de maintenance et votre temps.

# T8 STARTER INCLUS

## DOMAINES D'APPLICATION

**Le Tube Led T8 est destinée à l'éclairage des garages, parkings, salles de classes etc...**

- **Lumière froide 6000K**
- **Lumière naturelle 4000K**

| Modèle | Consommation | Dimensions | Flux lumineux | |
|---|---|---|---|---|
| 50/T8/1-600-(4000K ou 6000K) | 9W | 600mm | 1000Lm | 100Lm/W |
| 50/T8/1-900-(4000K ou 6000K) | 12W | 900mm | 1500Lm | |
| 50/T8/1-1200-(4000K ou 6000K) | 18W | 1200mm | 2000Lm | |
| 50/T8/1-1500-(4000K ou 6000K) | 24W | 1500mm | 3000Lm | |
| 50/T8C/1-600-(4000K ou 6000K) | 10,5W | 600mm | 1400Lm | 130Lm/W |
| 50/T8C/1-1200-(4000K ou 6000K) | 20W | 1200mm | 2700Lm | |
| 50/T8C/1-1500-(4000K ou 6000K) | 27W | 1500mm | 4000Lm | |



## DOMAINES D'APPLICATION

**La réglette étanche est destinée à l'éclairage des locaux humides et poussiéreux en milieux industriels, garages et parkings.**

| Modèle | Type | Longueur tube |
|---|---|---|
| 62/MS118-1 | Simple 1 côté | 600 |
| 62/MS136-1 | Simple 1 côté | 1200 |
| 62/MS158-1 | Simple 1 côté | 1500 |
| 62/MS218-1 | Double 1 côté | 600 |
| 62/MS236-1 | Double 1 côté | 1200 |
| 62/MS258-1 | Double 1 côté | 1500 |

**Simple**

**Double**

IP65 CE

# T5

- Lumière froide 6000K
- Lumière naturelle 4000K
- Lumière chaude 3000K

| | Modèle | Consommation | Dimensions | Flux lumineux |
|---|---|---|---|---|
| Avec interrupteur | 50/T5AK-300-3000K/4000K/6000K | 5W | 300 mm | 450 Lm |
| | 50/T5AK-600-3000K/6000K | 8W | 600 mm | 900 Lm |
| | 50/T5AK-900-3000K/6000K | 12W | 900 mm | 1200 Lm |
| | 50/T5AK-1200-3000K/6000K | 16W | 1200 mm | 1700 Lm |
| Sans interrupteur | 50/T5A-600-3000K/6000K | 8W | 600 mm | 900 Lm |
| | 50/T5A-900-3000K/6000K | 12W | 900 mm | 1200 Lm |
| | 50/T5A-1200-3000K/6000K | 16W | 1200 mm | 1700 Lm |
| | 50/T5A-1500-6000K | 28W | 1500 mm | 2200 Lm |

# Reglettes cuisines et salles de bain

**Idéal pour vos meubles de cuisine et de salle de bain**

- Lumière froide 6000K
- Lumière chaude 3000K

| Modèle | Consommation | Dimensions | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 62/LED-TE18W/3000K ou 6000K | 18W | 600x22mm | 1600 Lm |
| 62/LED-TE36W/3000K ou 6000K | 36W | 1200x22mm | 3200 Lm |
| 62/LED-TE45W/6000K | 45W | 1500x22mm | 3800 Lm |

## Spécifications

* LED haute capacité : 83 Lm/W
* Durée de vie : 30 000 heures
* Voltage : 220-240V AC
* Température couleur : 4000 / 6500°K
* Cadre Aluminium Blanc
* Diffuseur en PMMA
* IP65-IK10

Lumière froide 6000K

Lumière naturelle 4000K

| Modèle | Consommation | Dimensions | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 62/0S600/20W/(4000 ou 6000 K) | 20W | 600x90mm | 1800 Lm |
| 62/0S1200/40W/(4000 ou 6000 K) | 40W | 1200x90mm | 3600 Lm |
| 62/0S1500/60W/(4000 ou 6000 K) | 60W | 1500x90mm | 5700 Lm |

| Modèle | Consommation | Dimensions | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 62/DS1500-<br>4000 ou 6000 K | 50W | 1520x68mm | 3800 Lm |

## Spécifications

- LED haute puissance 76 Lm/W
- Durée de vie 25000 heures
- Volatage 220-240 V AC
- Température de couleur 4000-6500 °K
- Diffuseur en PMMA
- IP65-IK10

**Optimisez votre consommation d'énergie en utillisant le détecteur de mouvement de notre gamme**
**50-LX1070B**

# Tubular

| Modèle | Consommation | Dimensions | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 57/TB60-20W | 20W | 600mm-Ø100 | 2000-2300 Lm |
| 57/TB60-30W | 30W | 600mm-Ø100 | 2300-2600 Lm |
| 57/TB120-40W | 40W | 1200mm-Ø100 | 4000-4600 Lm |
| 57/TB120-50W | 50W | 1200mm-Ø100 | 5000-5600 Lm |
| 57/TB150-60W | 60W | 1500mm-Ø100 | 5800-7000 Lm |

## Spécifications

*** LED haute puissance 116 Lm/W**
*** Durée de vie : 50 000 heures**
*** Voltage : 220-240V AC**
*** Température couleur : 3000/5000 / 6500°K**
*** Diffuseur en Polycarbonate givré ou PMMA**
*** IP68**

**Lumière froide 6000K**

## Mise en service



| Modèle | Consommation | Dimensions | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 62/PNW-40W/6000K | 40W | 1200mm | 3400Lm |
| 62/PNW-54W/6000K | 54W | 1500mm | 5000Lm |

**Lumière froide 6000K**

## Diagramme polaire des intensités

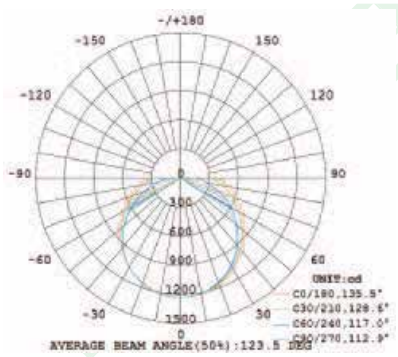


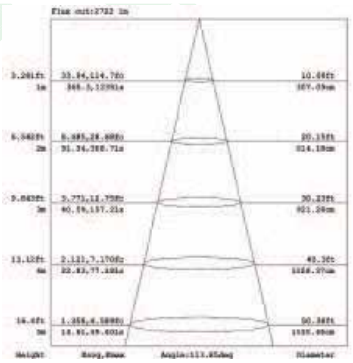

Les lumières linéaires super led avec l'échantillon et la ligne, sont conçues avec la taille appropriée, et sont également faciles à installer et à entretenir.
Les lentilles sont glacées et raitées pour la protection des yeux. Toute la combinaison est ainsi plus élégante.

**Lumière froide 6000K**



| Modèle | Consommation | Dimensions | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 62/PND-36/6000K | 36W | 1200mm | 4000lm |
| 62/-PND-54/6000K | 54W | 1500mm | 6000lm |
| 62/-PND-60/6000K | 60W | 1500mm | 6000lm |

## Spécifications

*** Design simple et en vogue**
*** Facile à installer et à entretenir.**
*** Matériaux du produit : alliage d'aluminium 6063 + PC.**
*** Option dimmable**
*** LED Haute puissance 100Lm/W**
*** Finition aluminium**

## Diagramme polaire des intensités





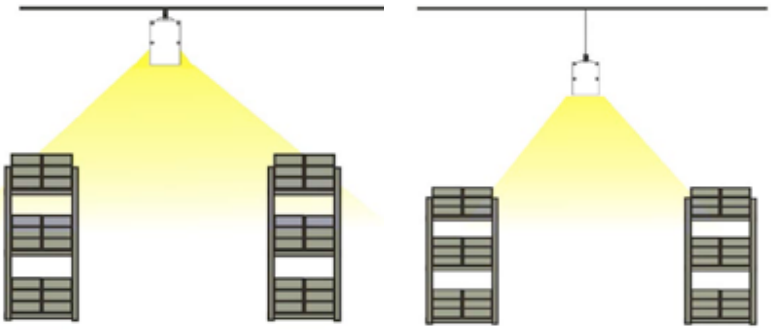

LXPO

# Dalles LED

La dalle LED est actuellement la solution la plus efficace pour le remplacement des anciennes dalles équipées de tubes fluorescents.
Elle apporte un confort visuel incomparable grâce à une homogénéité parfaite de la lumière.
Offrant une faible consommation d'énergie, ce produit est l'idéal pour les hôtels, agences bancaires, bureaux, salles de conférence, cuisines, ...

# Dalles Encastrables



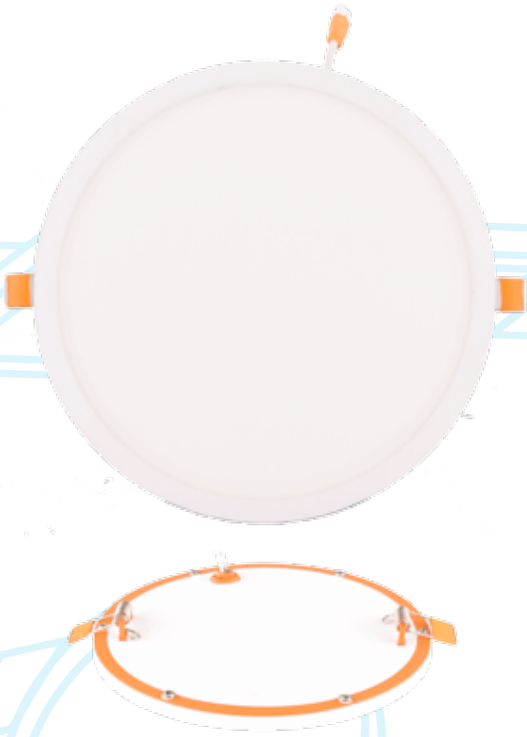

Ø 205±0,5

LED

## DOMAINES D'APPLICATION

Agences bancaires, salles de réception / conférences, hall d'entrée, bureaux, cuisines...

| Modèle | Consommation | Dimensions | Flux lumineux | ∅ |
|---|---|---|---|---|
| 57/LED-DZ225-(R ou Q)* 3000-4500-6400K | 22W | R 225x9mm<br>Q 225x225x9 | 1900 Lm | Ø205mm |
| 57/LED-DZ170-(R ou Q)* 3000-4500-6400K | 16W | R 176,5x9mm<br>Q 176,5x176,5x9 | 1280 Lm | Ø150mm |
| 57/LED-DZ120-(R ou Q)* 3000-4500-6400K | 10W | R 176,5x9mm<br>Q 176,5x176,5x9 | 800 Lm | Ø105mm |
| 57/LED-D085-(R ou Q)* 3000-4500-6400K | 6W | R 85x9mm<br>Q 85x85x9 | 480 Lm | Ø70mm |

***Q : Carré**
**R : Rond**

## Spécifications

*** LEDs haute capacité 90Lm/W.**
*** Durée de vie : 20 000 heures**
*** Voltage : 220-240V AC**
*** Température couleur : 3000 / 4500 / 6000°K**
*** Diffuseur en PMMA**
*** IP20**

**Lumière froide 6000K**

**Lumière naturelle 4000K**

**Lumière chaude 3000K**

## Diagramme polaire des intensités

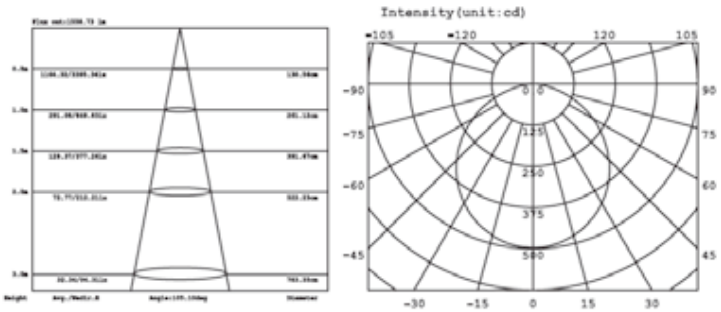

# Dalles Encastrables

## DOMAINES D'APPLICATION

Agences bancaires, salles de réception / conférences, hall d'entrée, bureaux, cuisines...

| Modèle | Consommation | Dimensions | Flux lumineux | ∅ |
|---|---|---|---|---|
| 57/LED-DW85-<br>(R ou Q)/3000-4000-6000K | 5W | Q 85x85x13mm<br>R 85x13mm | 380lm | Ø70mm |
| 57/LED-DW120-<br>(R ou Q)/3000-4000-6000K | 6W | Q 120x120x13mm<br>R 120x13mm | 400-450lm | Ø105mm |
| 57/LED-DW170-<br>(R ou Q)/3000-4000-6000K | 12W | Q 170x170x13mm<br>R 170x13mm | 850-950lm | Ø150mm |
| 57/LED-DW225-<br>(R ou Q)/3000-4000-6000K | 18W | Q 225x225x13mm<br>R 225x13mm | 1450-1550lm | Ø205mm |
| 57/LED-DW300-<br>(R ou Q)/4000-6000K | 24W | Q 300x300x13mm<br>R 300x13mm | 1900-2000lm | Ø280mm |

***Q : Carré**
**R : Ronde**

DALLES LED

## Spécifications

- *** LEDs haute capacité 83 Lm/W**
- *** Durée de vie : 20 000 heures**
- *** Voltage : 220-240V AC**
- *** Température couleur : 3000/4000/6000K**
- *** Diffuseur en PMMA**
- *** IP20**

## Diagramme polaire des intensités

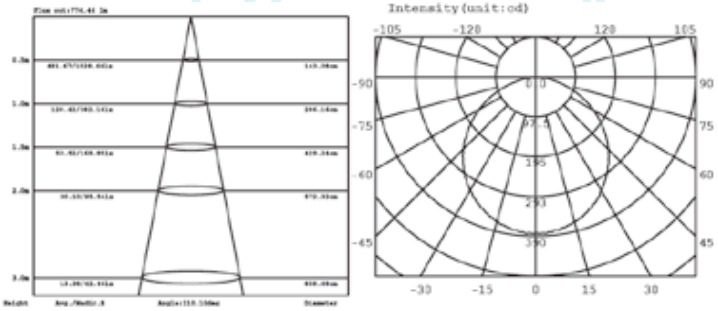


**Lumière froide 6000K**

**Lumière naturelle 4000K**

**Lumière chaude 3000K**

**Existe en inox**

# Dalle Saillie

## Spécifications

*** LEDs haute capacité 83Lm/W.**
*** Durée de vie : 20 000 heures**
*** Voltage : 220-240V AC**
*** Température couleur : 3000 / 4500 / 6000°K**
*** Diffuseur en PMMA**
*** IP20**

| Modèle | Consommation | Dimensions | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 57/LED-2835/6W (R ou Q) 3000, 4000 ou 6000 K | 6W | 120x120x35mm | 400-500 Lm |
| 57/LED-2835/12W (R ou Q) 3000, 4000 ou 6000 K | 12W | 170x170x35mm | 850-950 Lm |
| 57/LED-2835/18W (R ou Q) 3000, 4000 ou 6000 K | 18W | 225x225x35mm | 1450-1550 Lm |
| 57/LED-2835/24W (R ou Q) 3000, 4000 ou 6000 K | 24W | 300x300x30mm | 1900-2000 Lm |

**Lumière froide 6000K**

**Lumière naturelle 4000K**

**Lumière chaude 3000K**

| Modèle | Consommation | Dimensions | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 57/LED-2835-28W-R /3000 ou 4000K | 28W | 400x40mm | 1900-2000 Lm |
| 57/LED-2835-36W-R/ 3000 ou 4000K | 36W | 500x40mm | 2250-2350 Lm |
| 57/LED-2835-48W-R/ 3000 ou 4000K | 48W | 600x40mm | 2750-2850 Lm |

## IDÉAL BUREAU

**Confort visuel garanti**

- **Lumière froide 6000K**
- **Lumière naturelle 4000K**
- **Lumière chaude 3000K**

| Modèle | Consommation | Dimensions | Flux lumineux | |
|---|---|---|---|---|
| 57/PLF6060-45W/ 4000 ou 6000K | 45W | 595x595x14mm | 4200 Lm | |
| 57/LED-PLF30120-48 4000 ou 6000K | 48W | 300x1200x14mm | 4000 Lm | |
| 57/PLFC-36W 3000, 4000 ou 6000K | 36W | 595x595x14mm | 3600 Lm | **100Lm/W HAUTE CAPACITÉ** |



# Accessoires de montage

| Modèle | Désignation | Dimensions |
|---|---|---|
| 57/LED-PLF-CABOS | Kit de 4 câbles de suspension pour DALLE LED | 800mm de long |

| Modèle | Désignation | Dimensions |
|---|---|---|
| 57/LED-PLF-SAL | Cadre de fixation dédié aux dalles LED 600x600 | 600 x 600 mm x 35 mm |

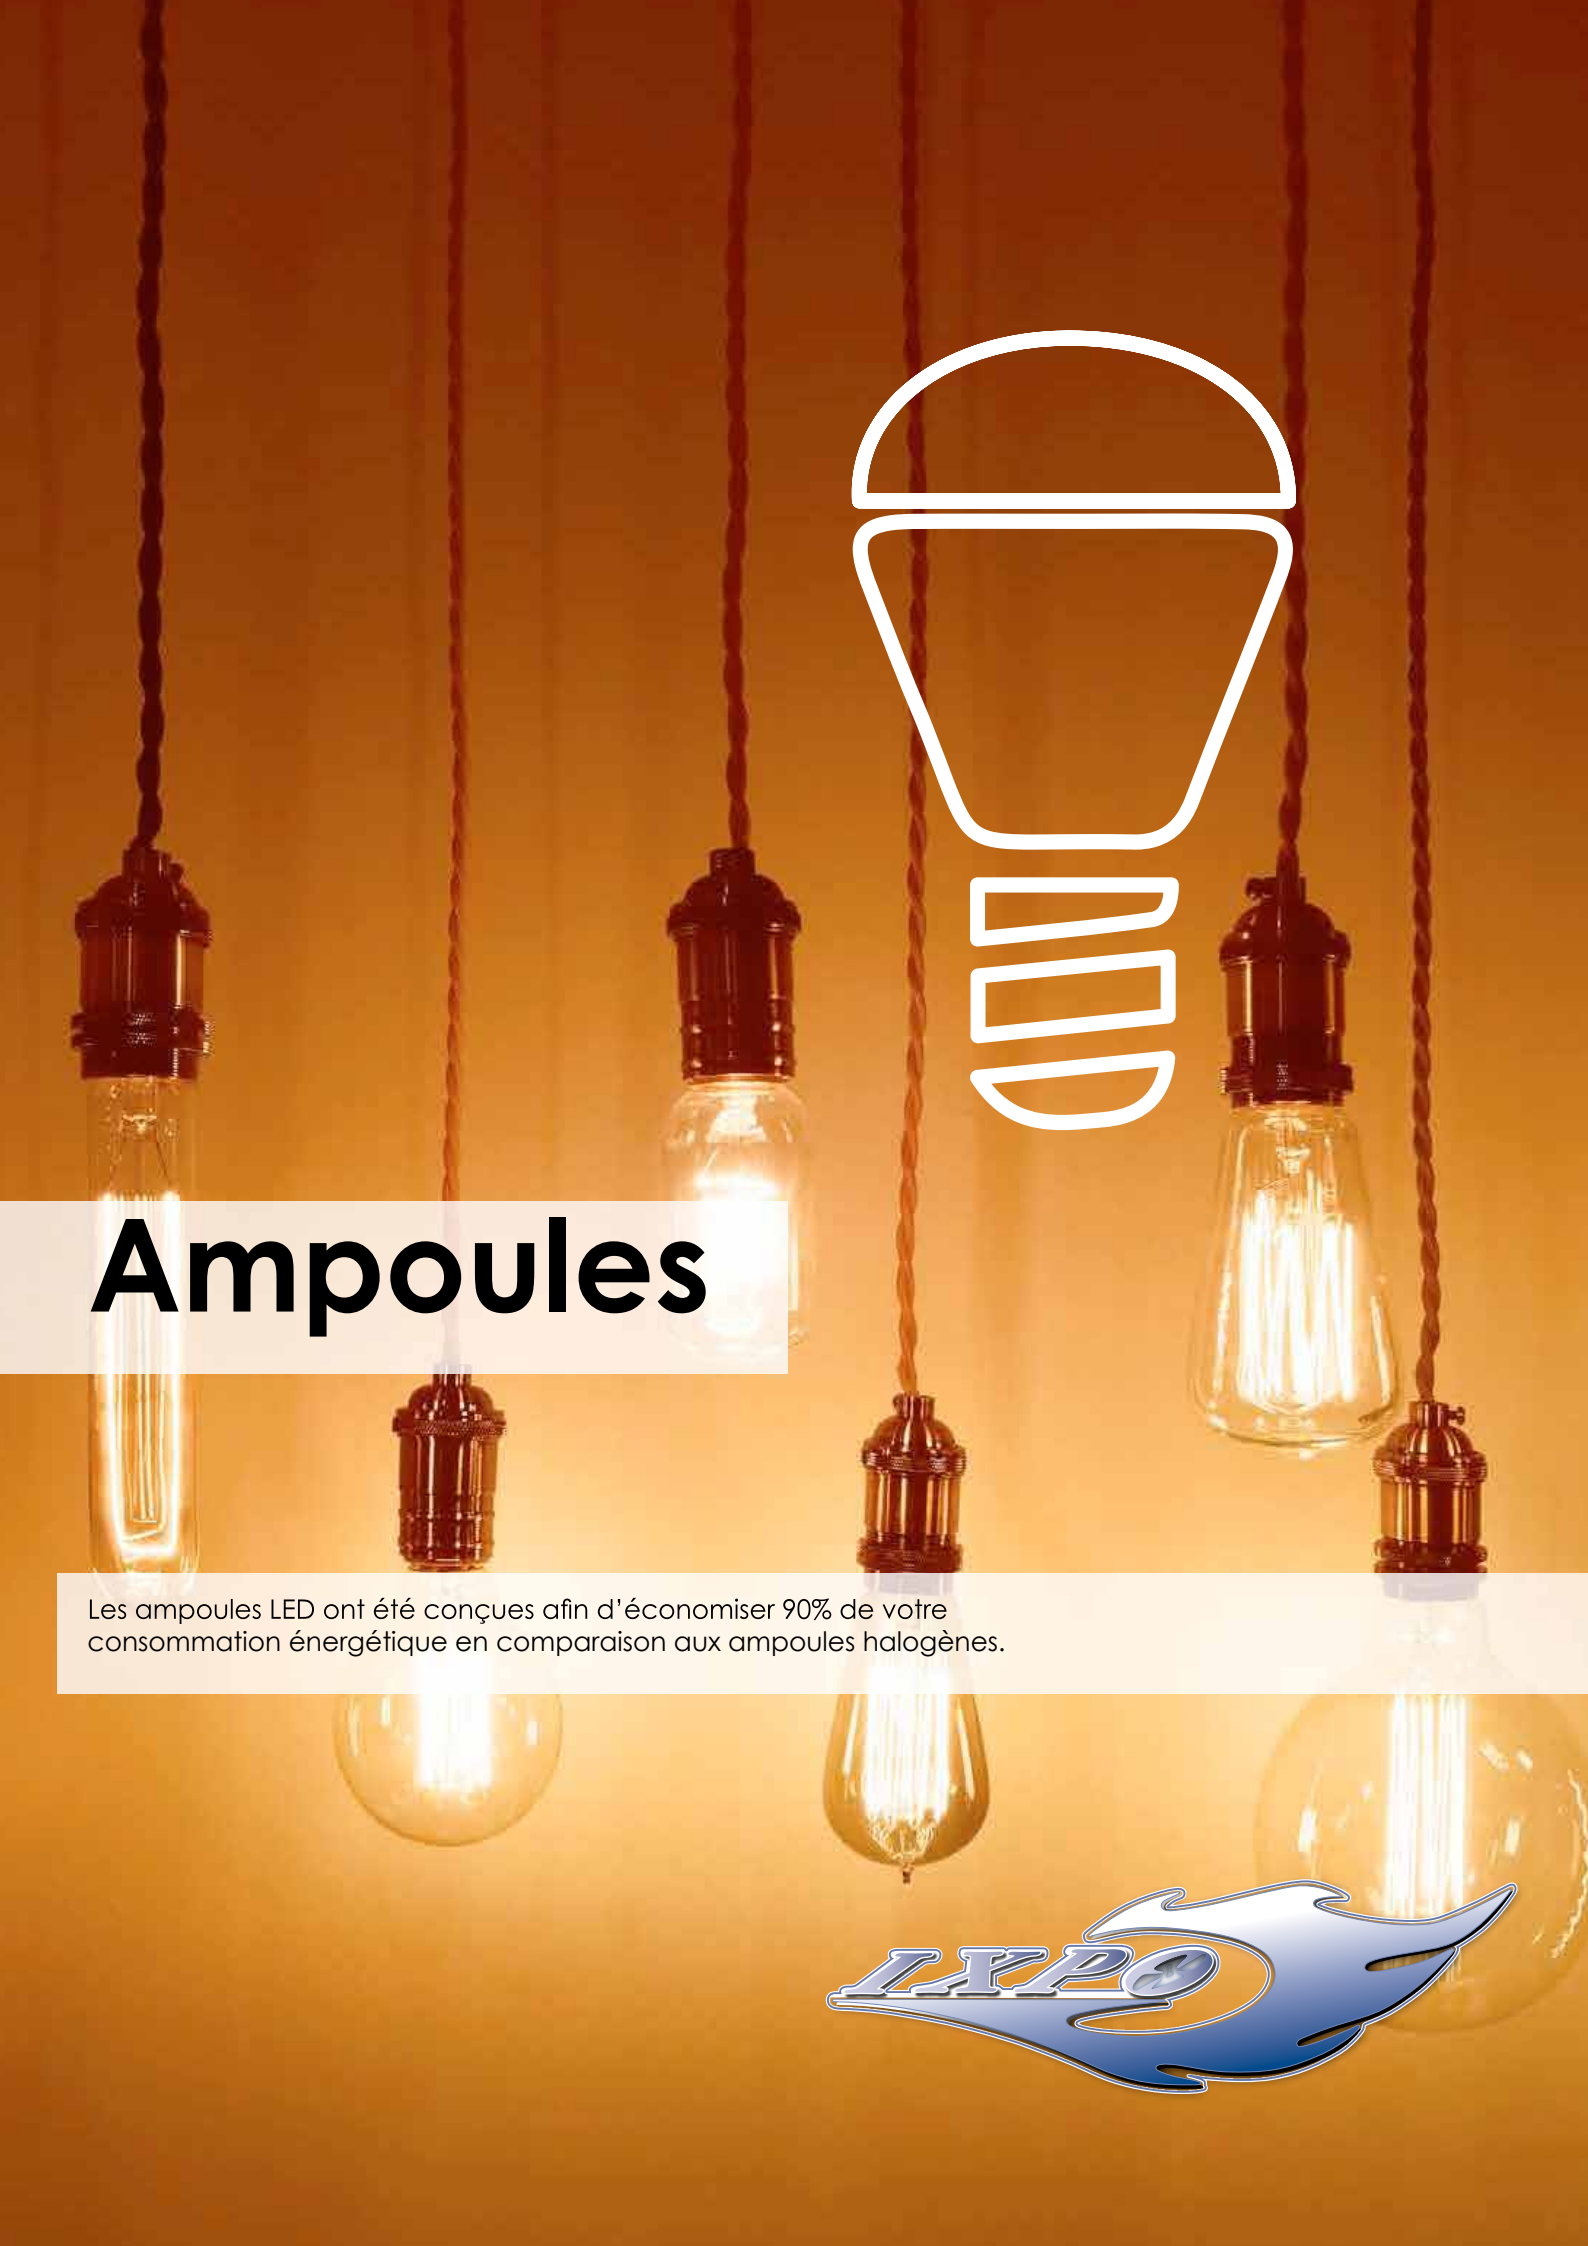

# Ampoules

Les ampoules LED ont été conçues afin d'économiser 90% de votre consommation énergétique en comparaison aux ampoules halogènes.

## Spécifications

**L'ampoule E27 B95 à filament remplace les ampoules à filament carbone et conservent leur esthétique.**

| Modèle | Consommation | Angle de diff | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 41/B95-3W | 3W | 360° | 200 Lm |
| 41/G125-9W | 9W | 360° | 750 Lm |

| Modèle | Consommation | Dimensions | Température | Flux lumineux |
|---|---|---|---|---|
| 41/ST64-9W | 9W | 64x146mm | 2700 K | 750 Lm |

| Modèle | Consommation | Dimensions | Température | Flux lumineux |
|---|---|---|---|---|
| 41/W100-8W | 8W | 100x130mm | 2700 K | 650 Lm |

| Modèle | Consommation | Dimensions | Température | Flux lumineux |
|---|---|---|---|---|
| 41/D125-8W | 8W | 125x155mm | 2700 K | 650 Lm |

| Modèle | Description | Dimension |
|---|---|---|
| 58/DKT002/E27-BKBK | Douille Noir câble noir | 800mm |
| 58/DKT002/E27-BKRED | Douille Noir câble rouge | 800mm |
| 58/DKT002/E27-BRCAF | Douille bronze câble marron | 800mm |

**Lumière froide 6000K**

**Lumière naturelle 4000K**

**Lumière chaude 3000K**

**Option dimmable**

| Modèle | Consommation | Angle de diff | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 40/LED-GU10-7W/ 3000, 4000 ou 6000K | 7W | 40° | 510 Lm |
| 40/GU10-7W/DM 3000, 4000 | 7W | 40° | 560Lm |

| Modèle | Encastrement | Dimensions |
|---|---|---|
| 57/101-WH | 65mm | Diam 85mm |
| 57/101-SH | 65mm | Diam 85mm |

**Lumière naturelle 4000K**

**AC/DC**

| Modèle | Consommation | Angle de diff | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 40/LED-MR16-6W/4000K | 6W | 40° | 420 Lm |

| Modèle | Consommation | Angle de diff | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 41/C37-1404-E14/3000K | 4W | 360° | 400Lm |

| Modèle | Consommation | Angle de diff | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 41/B45-1404-TEC | 4W | 360° | 400Lm |

**Lumière chaude 2700K**

| Modèle | Consommation | Angle de diff | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 40/LED-CAL30-6W/3000K | 6W | 360° | 420Lm |

| Modèle | Consommation | Angle de diff | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 41/A55-2704-E27/3000K | 4W | 360° | 400 Lm |
| 41/A55-2206-B22/3000K | 6W | 360° | 600 Lm |

| Modèle | Consommation | Angle de diff | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 40/LED-A60-10W/<br>3000, 4000 ou 6000K | 10W | 220° | 900 Lm |

- **Lumière froide 6000K**
- **Lumière naturelle 4000K**
- **Lumière naturelle 3000K**

| Modèle | Consommation | Angle de diff | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 40/LED-G95-12W/<br>3000, 4000 ou 6000K | 12W | 360° | 950 Lm |

| Modèle | Consommation | Angle de diff | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 40/LED-C30-6W/<br>3000 ou 6000K | 6W | 220° | 420 Lm |
| 40/LED-C30-8W/<br>3000 ou 6000K | 8W | 220° | 500 Lm |

AC/DC

| Modèle | Consommation | Angle de diff | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 40/G4-2WCOB-SILIC/ 3000 ou 4000K | 2W | 360° | 160 Lm |

**Lumière froide 6000K**

**Lumière naturelle 4000K**

**Lumière naturelle 3000K**

| Modèle | Consommation | Angle de diff | Flux lumineux | Dimension |
|---|---|---|---|---|
| 40/R7SC-118/10W- 3000, 4000 ou 6000K | 10W | 360° | 900 Lm | 118mm |
| 40/R7SC-78/5W 3000, 4000 ou 6000K | 5W | 360° | 450 Lm | 78mm |

| Modèle | Consommation | Angle de diff | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 40/LED/PLC/7W/ 4000 ou 6000K | 7W | 120° | 700 Lm |
| 40/LED/PLC/12W/ 4000 ou 6000K | 12W | 120° | 1200 Lm |

# Track LED

Nos projecteurs offrent une puissance énormes pour une consommation d'énergie minimale, nous vous proposons trois types de lumières blanc, chaud ou RGB.
Nos projecteurs présentent des LED réglables avec détecteur de présence en option.
Nous vous proposons une gamme de projecteurs allant de 10 watts à 200 watts avec une classe de pro- tection IP44 pour les installations extérieures.

## Spécifications

*** Dimmable en option**

| Modèle | Consommation | Dimensions | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 57/LED-H306/COB-30W/ 3000, 4000 ou 6000K | 30W | 105x145 mm | 2700 LM |

- **Lumière froide 6000K**
- **Lumière naturelle 4000K**
- **Lumière chaude 3000K**



*U-Rail 1M/2M monophasé / Alimentation (Option)

| Modèle | Consommation | Dimensions | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 57/LED-H228/COB-50W/ 3000, 4000 ou 6000K | 50W | 145X105mm | 4600 Lm |

## Spécifications

*** SPOT sur Rail Monophasé**
*** Refroidissement des composants par ventilateur**
*** Durée de vie : >35 000 heures**
*** Voltage : 220-240V**
*** Température couleur : 4000-4500°K**
*** LED COB haute puissance.**

## Diagramme polaire des intensités

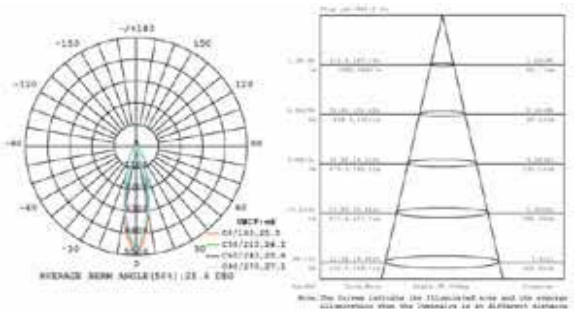

| Modèle | Consommation | Dimensions | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 57/LED-H40/COB-7W/ 3000 ou 6000K(NOIR) | 12W | 480 mm | 600 Lm |
| 57/LED-H40/COB-7W/ 3000 ou 6000K(BLANC) | 12W | 480 mm | 600 Lm |

**Lumière froide 6000K**

**Lumière chaude 3000K**

# Accessoires de montage

| | Modèle | Désignation | |
|---|---|---|---|
| Rails monophasés | 57/LK-HD-1M/2GUIA/BK | U Rail Noir LK HD 1 M pour Track line, 2 alimentations | |
| | 57/LK-HD-2M/2GUIA/BK | U Rail Noir LK HD 2 M pour Track line, 2 alimentations | |
| | 57/LK-HD-1M/2GUIA/WH | U Rail Blanc LK HD 1 M pour Track line 2 alimentations | |
| | 57/LK-HD-2M/2GUIA/WH | U Rail Blanc LK HD 2 M pour Track line 2 alimentations | |
| | 57/LK-HD-1I/BK | Union simple de rail LK-HD Noir | |
| | 57/LK-HD-1I/WH | Union simple de rail LK-HD Blanc | |
| | 57/LK-HD-2L/BK | Union en L de rail LK-HD Noir | |
| | 57/LK-HD-2L/WH | Union en L de rail LK-HD Blanc | |
| | 57/LK-HD-3T/BK | Union en T de rail LK-HD Noir | |
| | 57/LK-HD-3T/WH | Union en T de rail LK-HD Blanc | |
| | 57/LK-HD-4X/BK | Union Croix de rail LK-HD Noir | |
| | 57/LK-HD-4X/WH | Union Croix de rail LK-HD Blanc | |

| | Modèle | Désignation |
|---|---|---|
| Rails Triphasés | 57/LK-HD-4F-1M/NOIR | U Rail Noir LK HD 1 M pour Track line sur RAIL triphasé |
| | 57/LK-HD-4F-2M/NOIR | U Rail Noir LK HD 2 M pour Track line triphasé |
| | 57/LK-HD-4F-1M/BLANC | U Rail Blanc LK HD 1 M pour Track line triphasé |
| | 57/LK-HD-4F-2M/BLANC | U Rail Blanc LK HD 2 M pour Track line triphasé |
| | 57/LK-HD-4F-1L/BK28 | Union simple de rail LK-HD Noir triphasé |

LXPO

# Hublots & éclairage architecural

Principales utilisations de nos appliques :
Elles sont principalement destinées à l'éclairage exterieur architectural. La mise en valeur de batiments industriels, d'immeubles de bureaux, de résidences privées ou hotelières nécessite des appliques murales puissantes.

Mise en valeur des batiments :
L'éclairage des facades de batiments necessite l'utilisation de projecteurs ou appliques murales étanches ayant des faisceaux plus ou moins serrés de façon à creer des effets lumineux. Nos appliques extérieures vous permettront de faire ressortir et mettre en valeur les détails architecturaux spécifique du batiment à éclairer.

| Modèle | Consommation | Dimensions | Flux lumineux | Diamètre d'encastrement |
|---|---|---|---|---|
| 57/LED-001/3X1W/6000K | 3W | 90x90 mm | 300-330 Lm | Ø75 mm |
| 57/LED-001/7X1W/6000K | 7W | 120x90 mm | 700-770 Lm | Ø115 mm |
| 57/LED-001/9X1W/6000K | 9W | 160x90 mm | 900-990 Lm | Ø145 mm |
| 57/LED-001/18X1W/6000K | 18W | 230x90 mm | 1600-1800 Lm | Ø210 mm |
| 57/LED-001/36X1W/6000K | 36W | 300x90 mm | 3240-3600 Lm | Ø255 mm |



**Lumière froide 6000K**

## Spécifications

*** LED haute puissance 100Lm/W**
*** Durée de vie : >35 000 heures**
*** Voltage : 220-240V**
*** Température couleur : 6000°K**

**Optimisez votre consommation d'énergie en utillisant le détecteur de mouvement de notre gamme**
**50-LX1070B**

2 ans GARANTIES · RoHS · CE · IP65 · IK10

# Wall Washer LED

Lumière froide 6000K

R

V

B

**Spécifications**

IK10

* Idéal pour un éclairage extérieur économique.
* Alternative aux lampes halogènes
* Très basse consommation d'énergie.
* Très longue durée de vie.

| Modèle | Consommation | Dimensions | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 57/LED-WL7870-18W/RGB | 18W | 990x46x46 mm | 1620-1800 Lm |
| 57/LED-WL7870-9W/RGB | 9W | 510X82x90 mm | 810-900 Lm |
| 57/LED-7870-18W/6000K | 18W | 990x46x46 mm | 1620-1800 Lm |

**Détecteur de mouvement intégré**

2 ans GARANTIES RoHS CE IP65 Sensor

| Modèle | Consommation | Dimensions | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 68/CL3R-12W-4K/SENS | 12 W | 230Øx105x55mm | 850 Lm |
| 68/CL3R-12W-4K | 12 W | 230Øx105x55mm | 850 Lm |

# Applique LED extérieur

| Modèle | Dimensions |
|---|---|
| 62/GS09-GU10-SI (BK) | Ø68x150x80 mm |
| 62/GS09-GU10-SI (WH) | Ø68x150x80 mm |

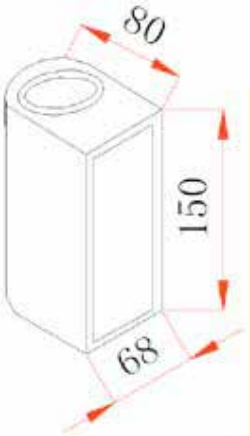


## Spécifications

*** Applique sans ampoule**
*** Culot GU10**
*** Finition : noir ou blanc**
*** Indice d'étanchéité IP65**

*Double ampoule GU10 non incluses

2 ans GARANTIES RoHS CE IP65 IK10

CREE LEDs

## Spécifications

2 ans GARANTIES RoHS CE IP65 IK10

*** LED Haute puissance 100Lm/W**
*** Longue durée de vie**
*** La durée de vie peut varier selon les conditions d´utilisation**
*** Indice d'étanchéité IP65**

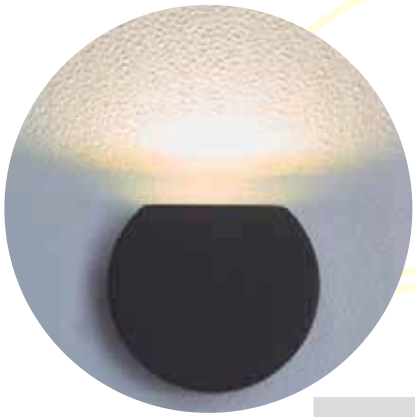

| Modèle | Consommation | Dimensions | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 62/GS26-BK | 3W | Ø33x100 mm | 300 Lm |

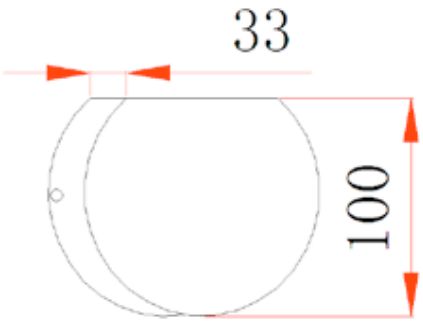

# Applique LED extérieur

## Spécifications

* Applique sans ampoule
* Culot GU10
* Indice d'étanchéité IP65

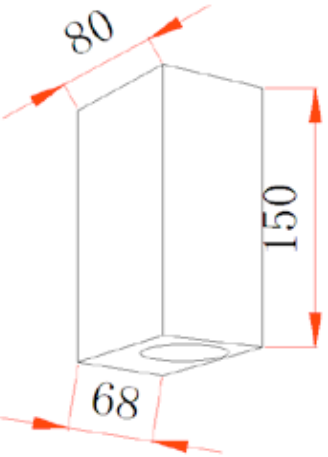


| Modèle | Dimensions |
|---|---|
| 62/GS14-GU10-BK | Ø68x150x80 mm |

*Ampoule GU10 non incluses

HUBLOTS

## Spécifications

* 90% d´économie d´énergie en comparaison aux halogènes
* Longue durée de vie
* LED haute puissance 100Lm/W
* La durée de vie peut varier selon les conditions d´utilisation
* Indice d'étanchéité IP65

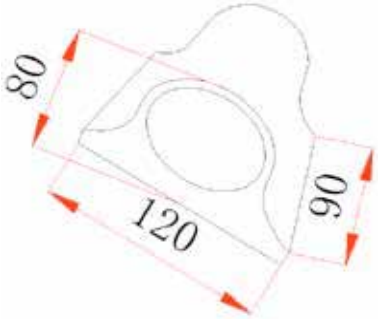

| Modèle | Consommation | Dimensions | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 62/GS71-BK | 3W | Ø120x80x90 mm | 300 Lm |

# Applique LED extérieur

## Spécifications

* 90% d´économie d´énergie en comparaison aux halogènes
* Longue durée de vie
* LED haute puissance 116Lm/W
* La durée de vie peut varier selon les conditions d´utilisation
* Indice d'étanchéité IP65

| Modèle | Consommation | Dimensions | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 62/GS5001-SI | 3W | Ø140x60x42 mm | 350 Lm |

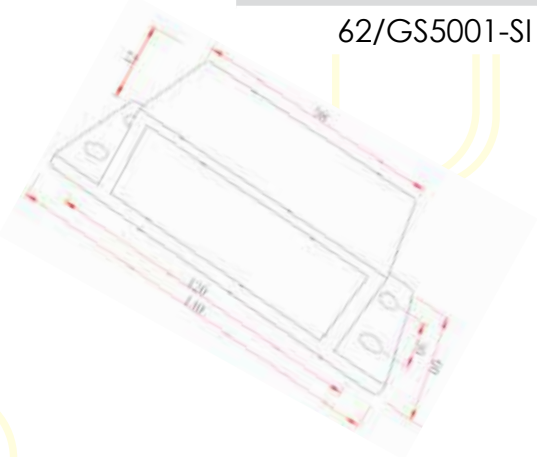

| Modèle | Consommation | Dimensions | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 68/CL-15W | 15W | 370x110x370mm | 1500-1800LM |
| 68/CL-20W | 20W | 420x115x420mm | 2000-2400 Lm |

## Spécifications

* 90% d´économie d´énergie en comparaison aux halogènes
* Longue durée de vie
* LED haute puissance 120Lm/W
* La durée de vie peut varier selon les conditions d´utilisation
* Indice d'étanchéité IP65

# Applique LED extérieur

| Modèle | Consommation | Dimensions | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 62/GS55-BK 3000K | 2x3W | Ø67x71x155 mm | 600 Lm |
| 62/GS55-WH 3000K | 2x3W | Ø67x71x155 mm | 600 Lm |

**Lumière chaude 3000K**

**Spécifications**

*** 90% d´économie d´énergie en comparaison aux halogènes**
*** Longue durée de vie**
*** LED haute puissance 100Lm/W**
*** La durée de vie peut varier selon les conditions d´utilisation**
*** Indice d'étanchéité IP65**

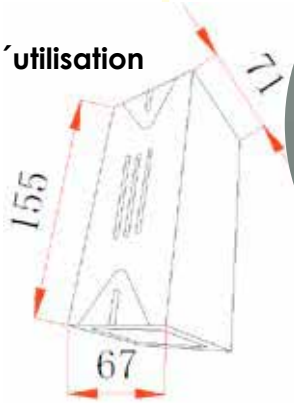

HUBLOTS

CREE LEDs

| Modèle | Consommation | Dimensions | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 62/GS18-BK(Noir) | 2x5W | Ø140x140x126 mm | 1000 Lm |
| 62/GS18-SIDM(Gris) | 2x5W | Ø140x140x126 mm | 1000 Lm |

**Spécifications**

*** 90% d´économie d´énergie en comparaison aux halogènes**
*** Longue durée de vie**
*** LED haute puissance 100Lm/W**
*** La durée de vie peut varier selon les conditions d´utilisation**
*** Indice d'étanchéité IP65**

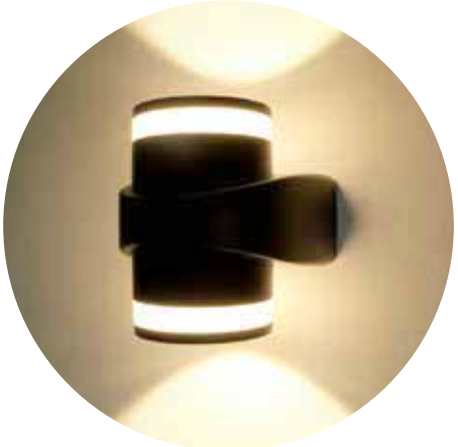

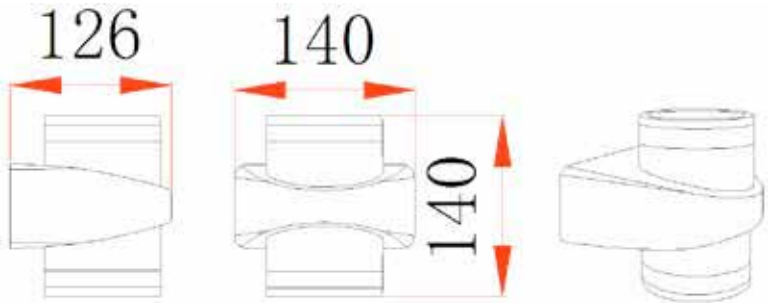

# Applique LED extérieur

| Modèle | Consommation | Dimensions | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 62/GS19-BK (6000K) | 2x3W | Ø81x63x142 mm | 600 Lm |
| 62/GS19-WH (6000K) | 2x3W | Ø81x63x142 mm | 600 Lm |

**Lumière froide 6000K**

**Spécifications**

*** 90% d´économie d´énergie en comparaison aux halogènes**
*** Longue durée de vie**
*** LED haute puissance 100Lm/W**
*** La durée de vie peut varier selon les conditions d´utilisation**
*** Indice d'étanchéité IP65**

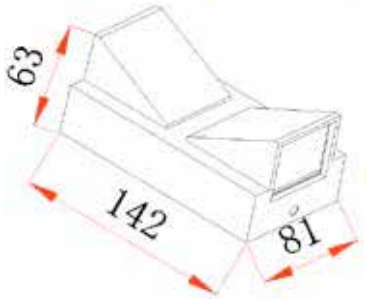


HUBLOTS

CREE LEDs

| Modèle | Consommation | Dimensions | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 62/GS89-BK 6000K | 3W | Ø120x147x45mm | 300 Lm |
| 62/GS89-WH 6000K | 3W | Ø120x147x45mm | 300 Lm |

**Lumière froide 6000K**

**Spécifications**

*** 90% d´économie d´énergie en comparaison aux halogènes**
*** Longue durée de vie**
*** LED haute puissance 100Lm/W**
*** La durée de vie peut varier selon les conditions d´utilisation**
*** Indice d'étanchéité IP65**

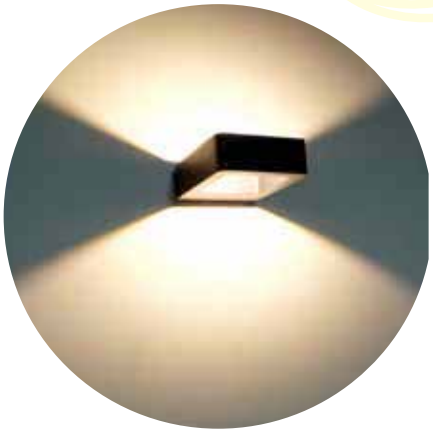

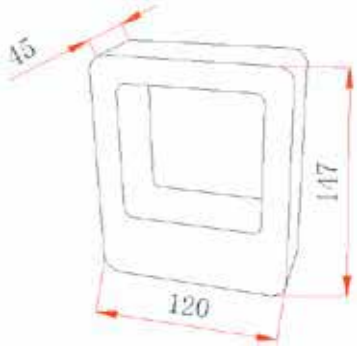

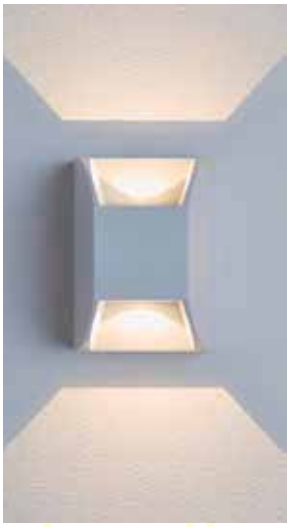

| Modèle | Consommation | Dimensions | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 62/GS16-WH(Noir) | 2x3W | Ø124x88x78 mm | 600 Lm |







**Spécifications**

*** 90% d´économie d´énergie en comparaison aux halogènes**
*** Longue durée de vie**
*** LED haute puissance 100Lm/W**
*** La durée de vie peut varier selon les conditions d´utilisation**
*** Indice d'étanchéité IP65**

**Lumière chaude 3000K**

CREE LEDs

**Spécifications**

*** 90% d´économie d´énergie en comparaison aux halogènes**
*** Longue durée de vie**
*** LED haute puissance 100Lm/W**
*** La durée de vie peut varier selon les conditions d´utilisation**
*** Indice d'étanchéité IP65**

| Modèle | Consommation | Dimensions | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 62/GS71/600-BK (ou WH) | 3W | 600 mm | 300 Lm |
| 62/GS71/800-SI | 3W | 800 mm | 300 Lm |

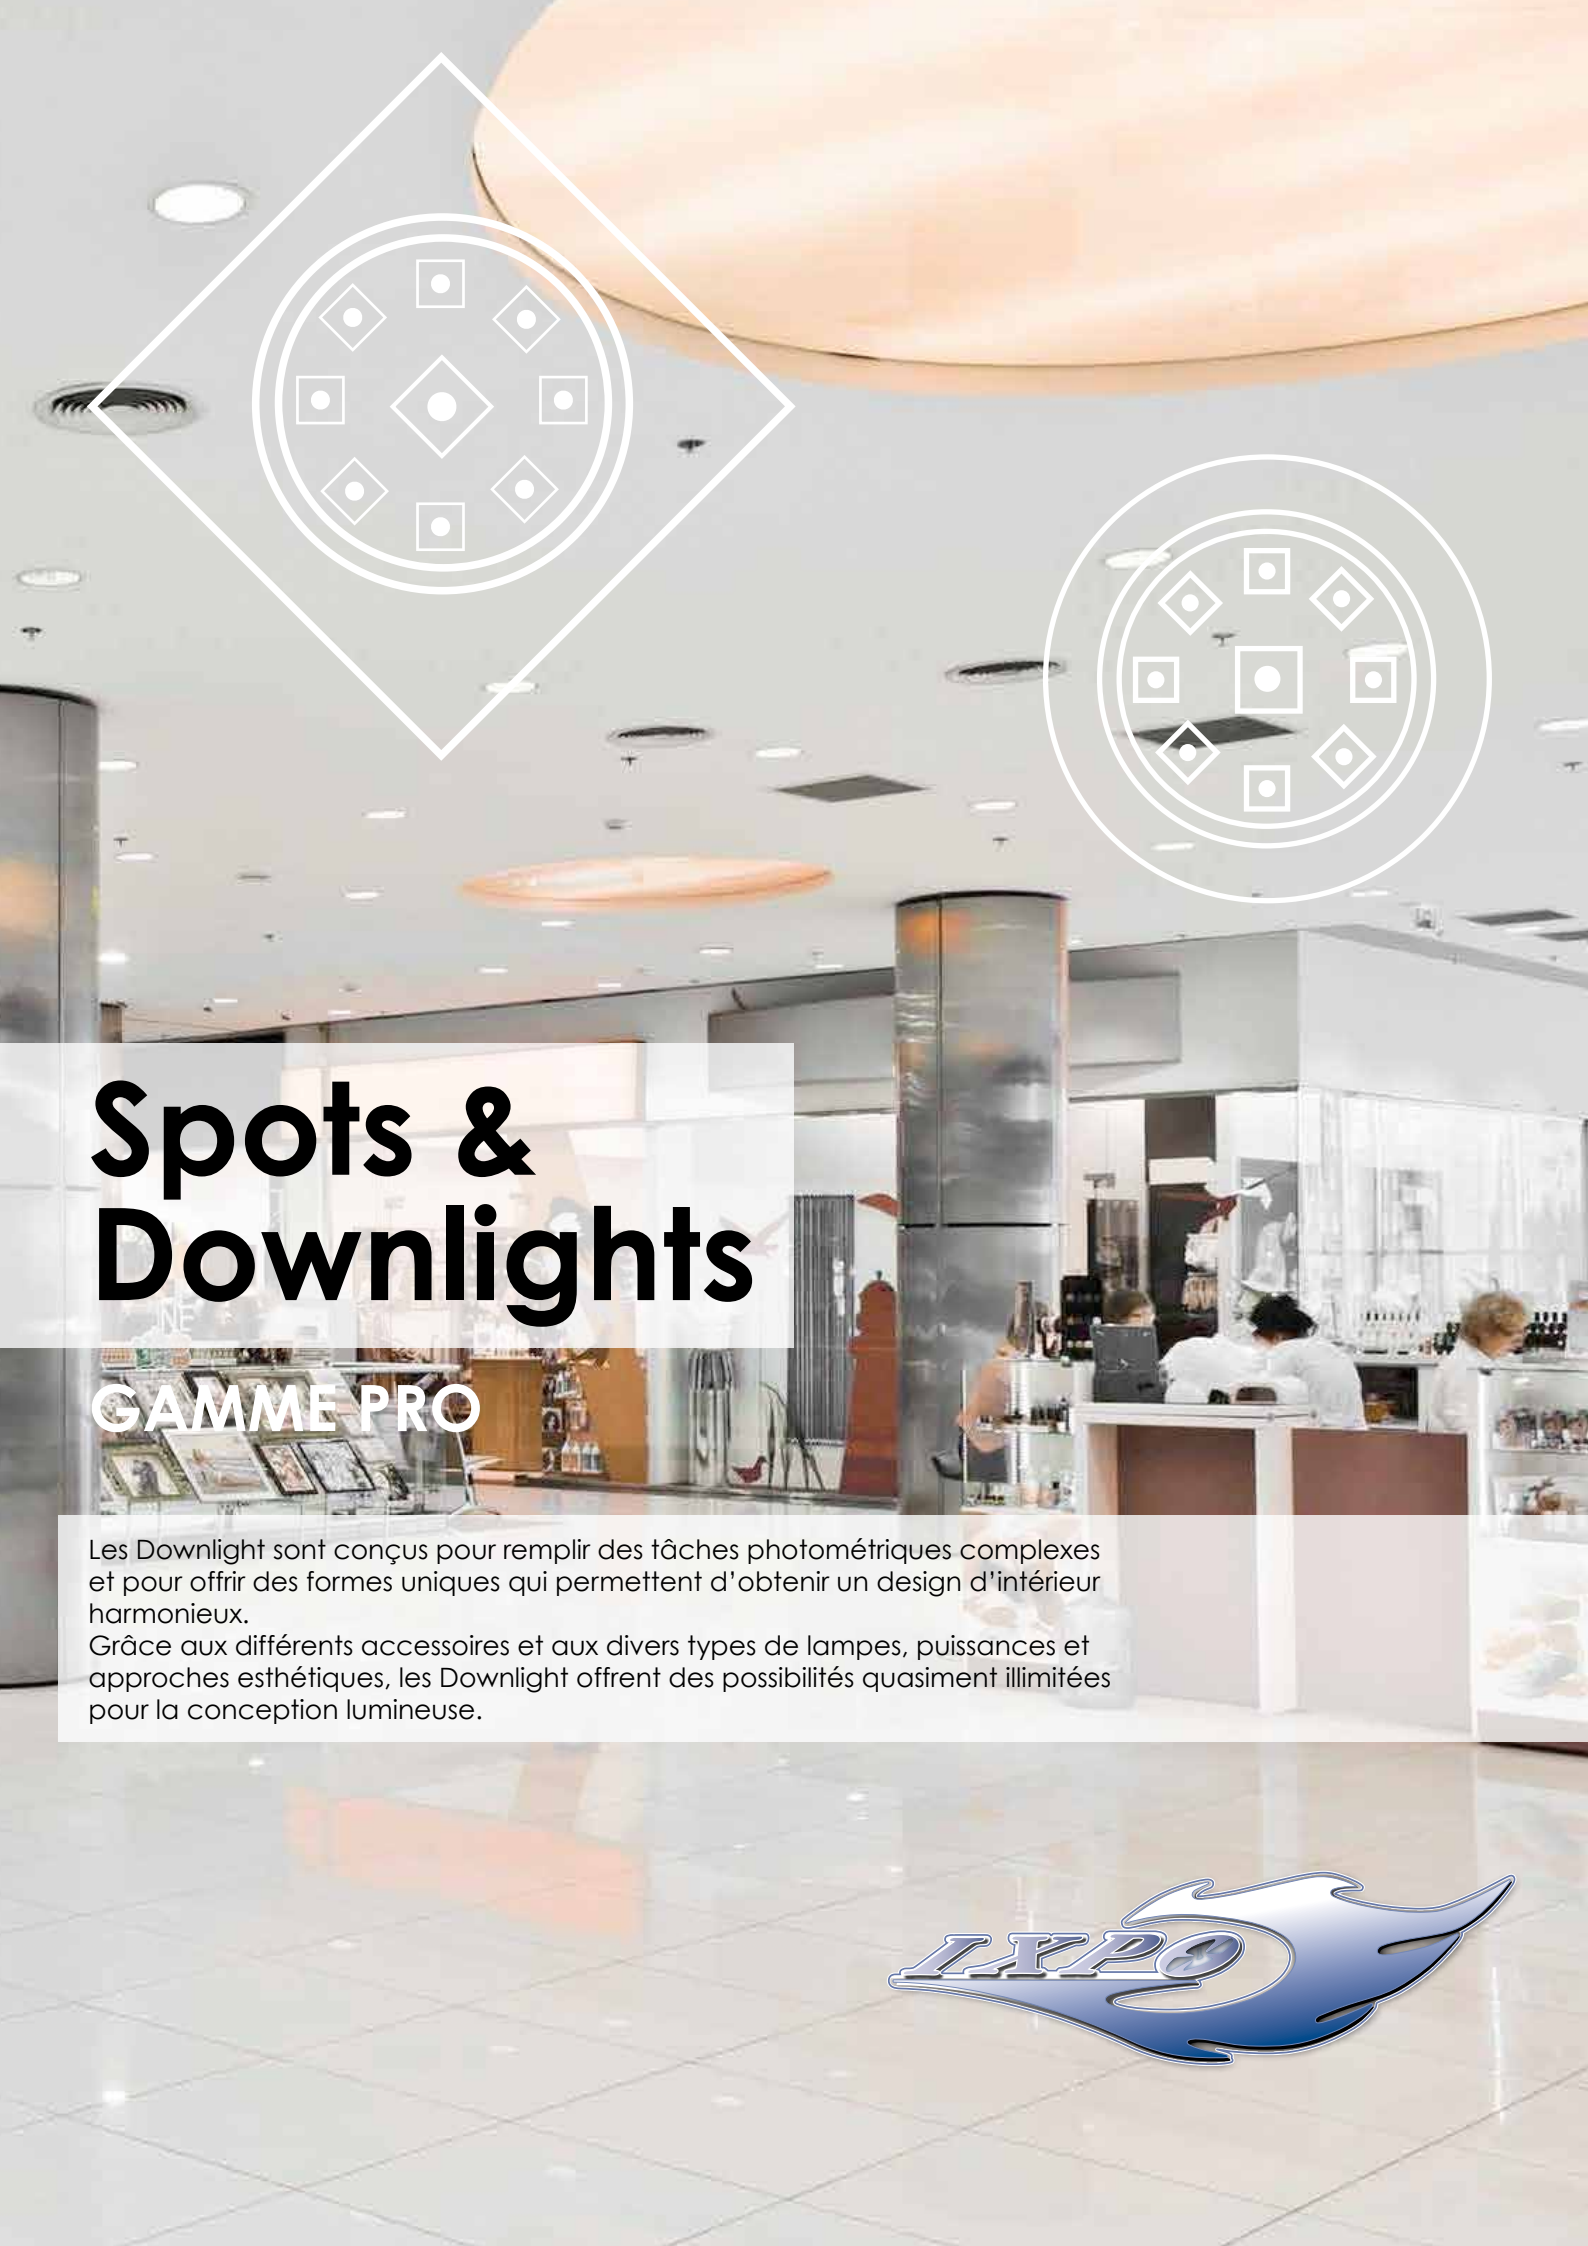

# Spots & Downlights

## GAMME PRO

Les Downlight sont conçus pour remplir des tâches photométriques complexes et pour offrir des formes uniques qui permettent d'obtenir un design d'intérieur harmonieux.
Grâce aux différents accessoires et aux divers types de lampes, puissances et approches esthétiques, les Downlight offrent des possibilités quasiment illimitées pour la conception lumineuse.

# Downlights orientables

- Lumière froide 6000K
- Lumière naturelle 4000K
- Lumière chaude 3000K

**Transformateur Philips inclus uniquement pour le modèle 50W**

| Modèle | Consommation | Dimensions | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 57/X5004A-12W/ 3000 ou 4000 K | 12W | Ø96 x H76 mm | 830 Lm |
| 57/X5004B-18W/ 3000 ou 4000 K | 18W | Ø126 x H100 mm | 1300 Lm |
| 57/X5004C-36W/ 3000 ou 4000 K | 36W | Ø164 x H131 mm | 2800 Lm |
| 57/X5004D-50W/ 3000 4000 ou 6000 K | 50W | Ø200xH170 mm | 4592 Lm |

| Modèle | Consommation | Dimensions | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 57/LED-X110-1 | 30W | 185x185x125 | 2500 Lm |
| 57/LED-X110-2 | 2x30W | 355x185x125 | 5000 Lm |
| 57/LED-X110-3 | 3x30W | 502x185x125 | 7500 Lm |

## Spécifications

*** Bloc de 1, 2 ou 3 lampes à LED**
*** LED COB**
*** Durée de vie : >35 000 h***
*** Voltage : 220-240V**
*** Température couleur : 3000 à 6500K**
*** Aluminium finition blanc**
*** Verre Trempé**
*** IP20**


















| Modèle | Consommation | Dimensions | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 57/X195-40W/BK/ 3000, 4000 ou 6000K | 40W | 195x195x110mm | 4000 Lm |
| 57/X195-40W/WH/ 3000, 4000 ou 6000K | 40W | 195x195x110mm | 4000 Lm |

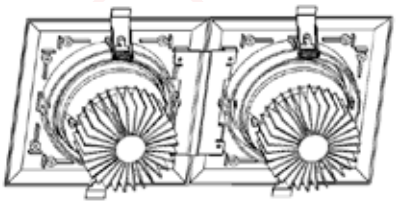

**Emboîtables**

**Existe en inox**

| Modèle | Consommation | Dimensions | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 57/8265/5W/4000K-IP65 | 5W | 82x50mm | 300 Lm |
| 57/8265/5W/6000K-IP65 | 5W | 82x50mm | 300 Lm |

## Spécifications

* **LEDs haute capacité 60 Lm/W**
* **Voltage : 220-240V**
* **Température couleur : 4000 / 6000K**
* **Finition Blanc ou Aluminium**
* **Joint d'étanchéité inclus**
* **IP65**

**Lumière froide 6000K**

**Lumière naturelle 4000K**

## Diagramme polaire des intensités

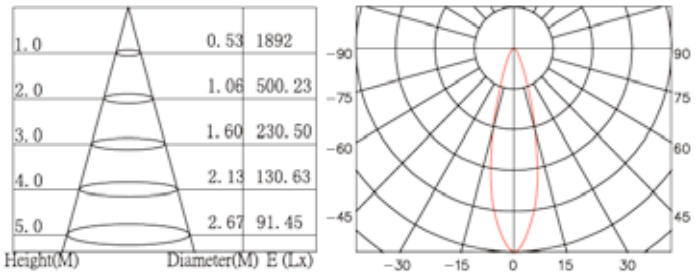

**Optimisez votre consommation d'énergie en utillisant le détecteur de mouvement de notre gamme**
**50-LX1070B**

| Modèle | Consommation | Dimensions | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 57/5630-SUP/9W-R/4000K | 9W | 120x120x60mm | 820 Lm |
| 57/5630-SUP/20W-R/6000K | 20W | 175x175x60mm | 1800 Lm |

# GEMINI DOWNLIGHTS

**Nouvelle conception intégrant des downlights, des plafonniers, des appliques. L'angle à sens unique est supérieur à 90 degrés de régulation, afin de répondre à la demande de la décoration intérieure et de l'éclairage.**

| Modèle | Consommation | Dimensions | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 57/GEMNI-20W/LT-3000 ou 4000K | 20W | 235x30mm | 1600lm |
| 57/GEMNI-20W/OP-3000 ou 4000K | 20W | 235x30mm | 1600lm |

SPOTS & DOWNLIGHTS

Photo non contractuelle

**Diagramme polaire des intensités**




**Gamme OP**




**Gamme LT**

# Square

| Modèle | Consommation | Dimensions | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 57/LED-2935-COB-50W<br>3000, 4000 ou 6000K | 50 W | 240x145.6xH100 mm | 4592 lm |

**Lumière froide 6000K**

**Lumière naturelle 4000K**

**Lumière chaude 3000K**



## Spécifications

*** BS476-21 Indice Feu**
*** 90min Certifié en cas d'incendie**
*** IP65**
*** Dimmable**
*** EMC/LVD/RoHs/ERP**
*** 35000hrs**



| Modèle | Consommation | Dimensions | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 57/FR-8W-<br>3000, 4000 ou 6000K | 8W | 80x78.5 mm | 600-650 Lm |

# Projecteurs

## GAMME PRO

Nos projecteurs offrent une puissance énormes pour une consommation d'énergie minimale, nous vous proposons trois types de lumières blanc, chaud ou RGB.
Nos projecteurs présentent des LED réglables avec détecteur de présence en option.
Nous vous proposons une gamme de projecteurs allant de 10 watts à 300 watts avec une classe de pro- tection IP65 pour les installations extérieures.

# Projecteurs LED

IP65





## Spécifications

* **LED Haute capacité 95 Lm/W**
* **Installation facile.**
* **Longue durée de vie.**
* **Allumage instantanée.**
* **Indice d'étanchéité IP65**
* **Température de couleur 6000K**



| Modèle | Consommation | Dimensions | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 57/FL5-LED-20W/6000K | 20W | 190x150x145mm | 1900 Lm |
| 57/FL5-LED-30W/6000K | 30W | 230x192x175mm | 2850 Lm |
| 57/FL5-LED-50W/6000K | 50W | 285x235x175mm | 4750 Lm |
| 57/FL5-LED-100W/6000K | 100W | 280x260x210mm | 9500 Lm |
| 57/FL5-LED-150W/6000K | 150W | 390x290x250mm | 14250 Lm |
| 57/FL5-LED-200W/6000K | 200W | 390x350x260mm | 19000 Lm |

**Lumière froide 6000K**

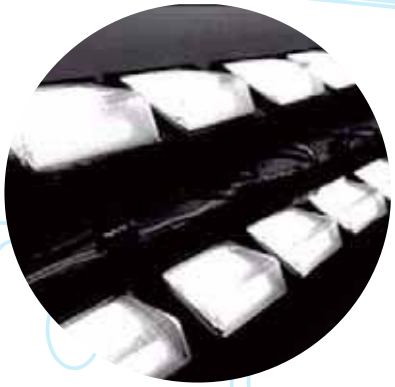









CE RoHS IP65

| Modèle | Consommation | Dimensions | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 57/WP-40W | 40W | 330x230x200 mm | 4000 Lm |
| 57/WP-60W | 60W | 330x230x200 mm | 6000 Lm |
| 57/WP-100W | 100W | 330x230x200 mm | 10000 Lm |
| 57/WP-120W | 120W | 330x230x200 mm | 12000 Lm |

# Floodlight 4th Generation Superior

Livré câblé

## Spécifications

IP65

*** Projecteur en Led pour l'extérieur ou l'intérieur**
*** Très basse consommation par rapport à un projecteur halogène.**
*** Idéal dans votre jardin pour mettre en valeur vos plantes, arbres, etc.**

| Modèle | Consommation | Dimensions | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 57/FL4-30W/6000K-SUPER | 30W | 190x230mm | 2400 Lm |
| 57/FL4-50W/6000K-SUPER | 50W | 230x280mm | 4000 Lm |
| 57/FL4-80W/6000K-SUPER | 80W | 260x360mm | 5600 Lm |
| 57/FL4-100W/6000K-SUPER | 100W | 290x390mm | 8000 Lm |
| 57/FL4-200W/6000K-SUPER | 200W | 320x480mm | 16000 Lm |
| 57/FL4-300W/6000K-SUPER | 300W | 430x500mm | 24000 Lm |

**Lumière froide 6000K**

PROJECTEURS

| Modèle | Consommation | Portée | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 57/FL4-10W/6K-SENS | 10W | 1-8 m | 900 Lm |
| 57/FL4-20W/6K-SENS | 20W | 1-8 m | 1600 Lm |
| 57/FL4-30W/6K-SENS | 30W | 1-8 m | 2400 Lm |

## Spécifications

*** Très basse consommation d'énergie.**
*** Très longue durée de vie.**
*** LED Haute puissance 80Lm/W**

IP65

Sensor

LXPO

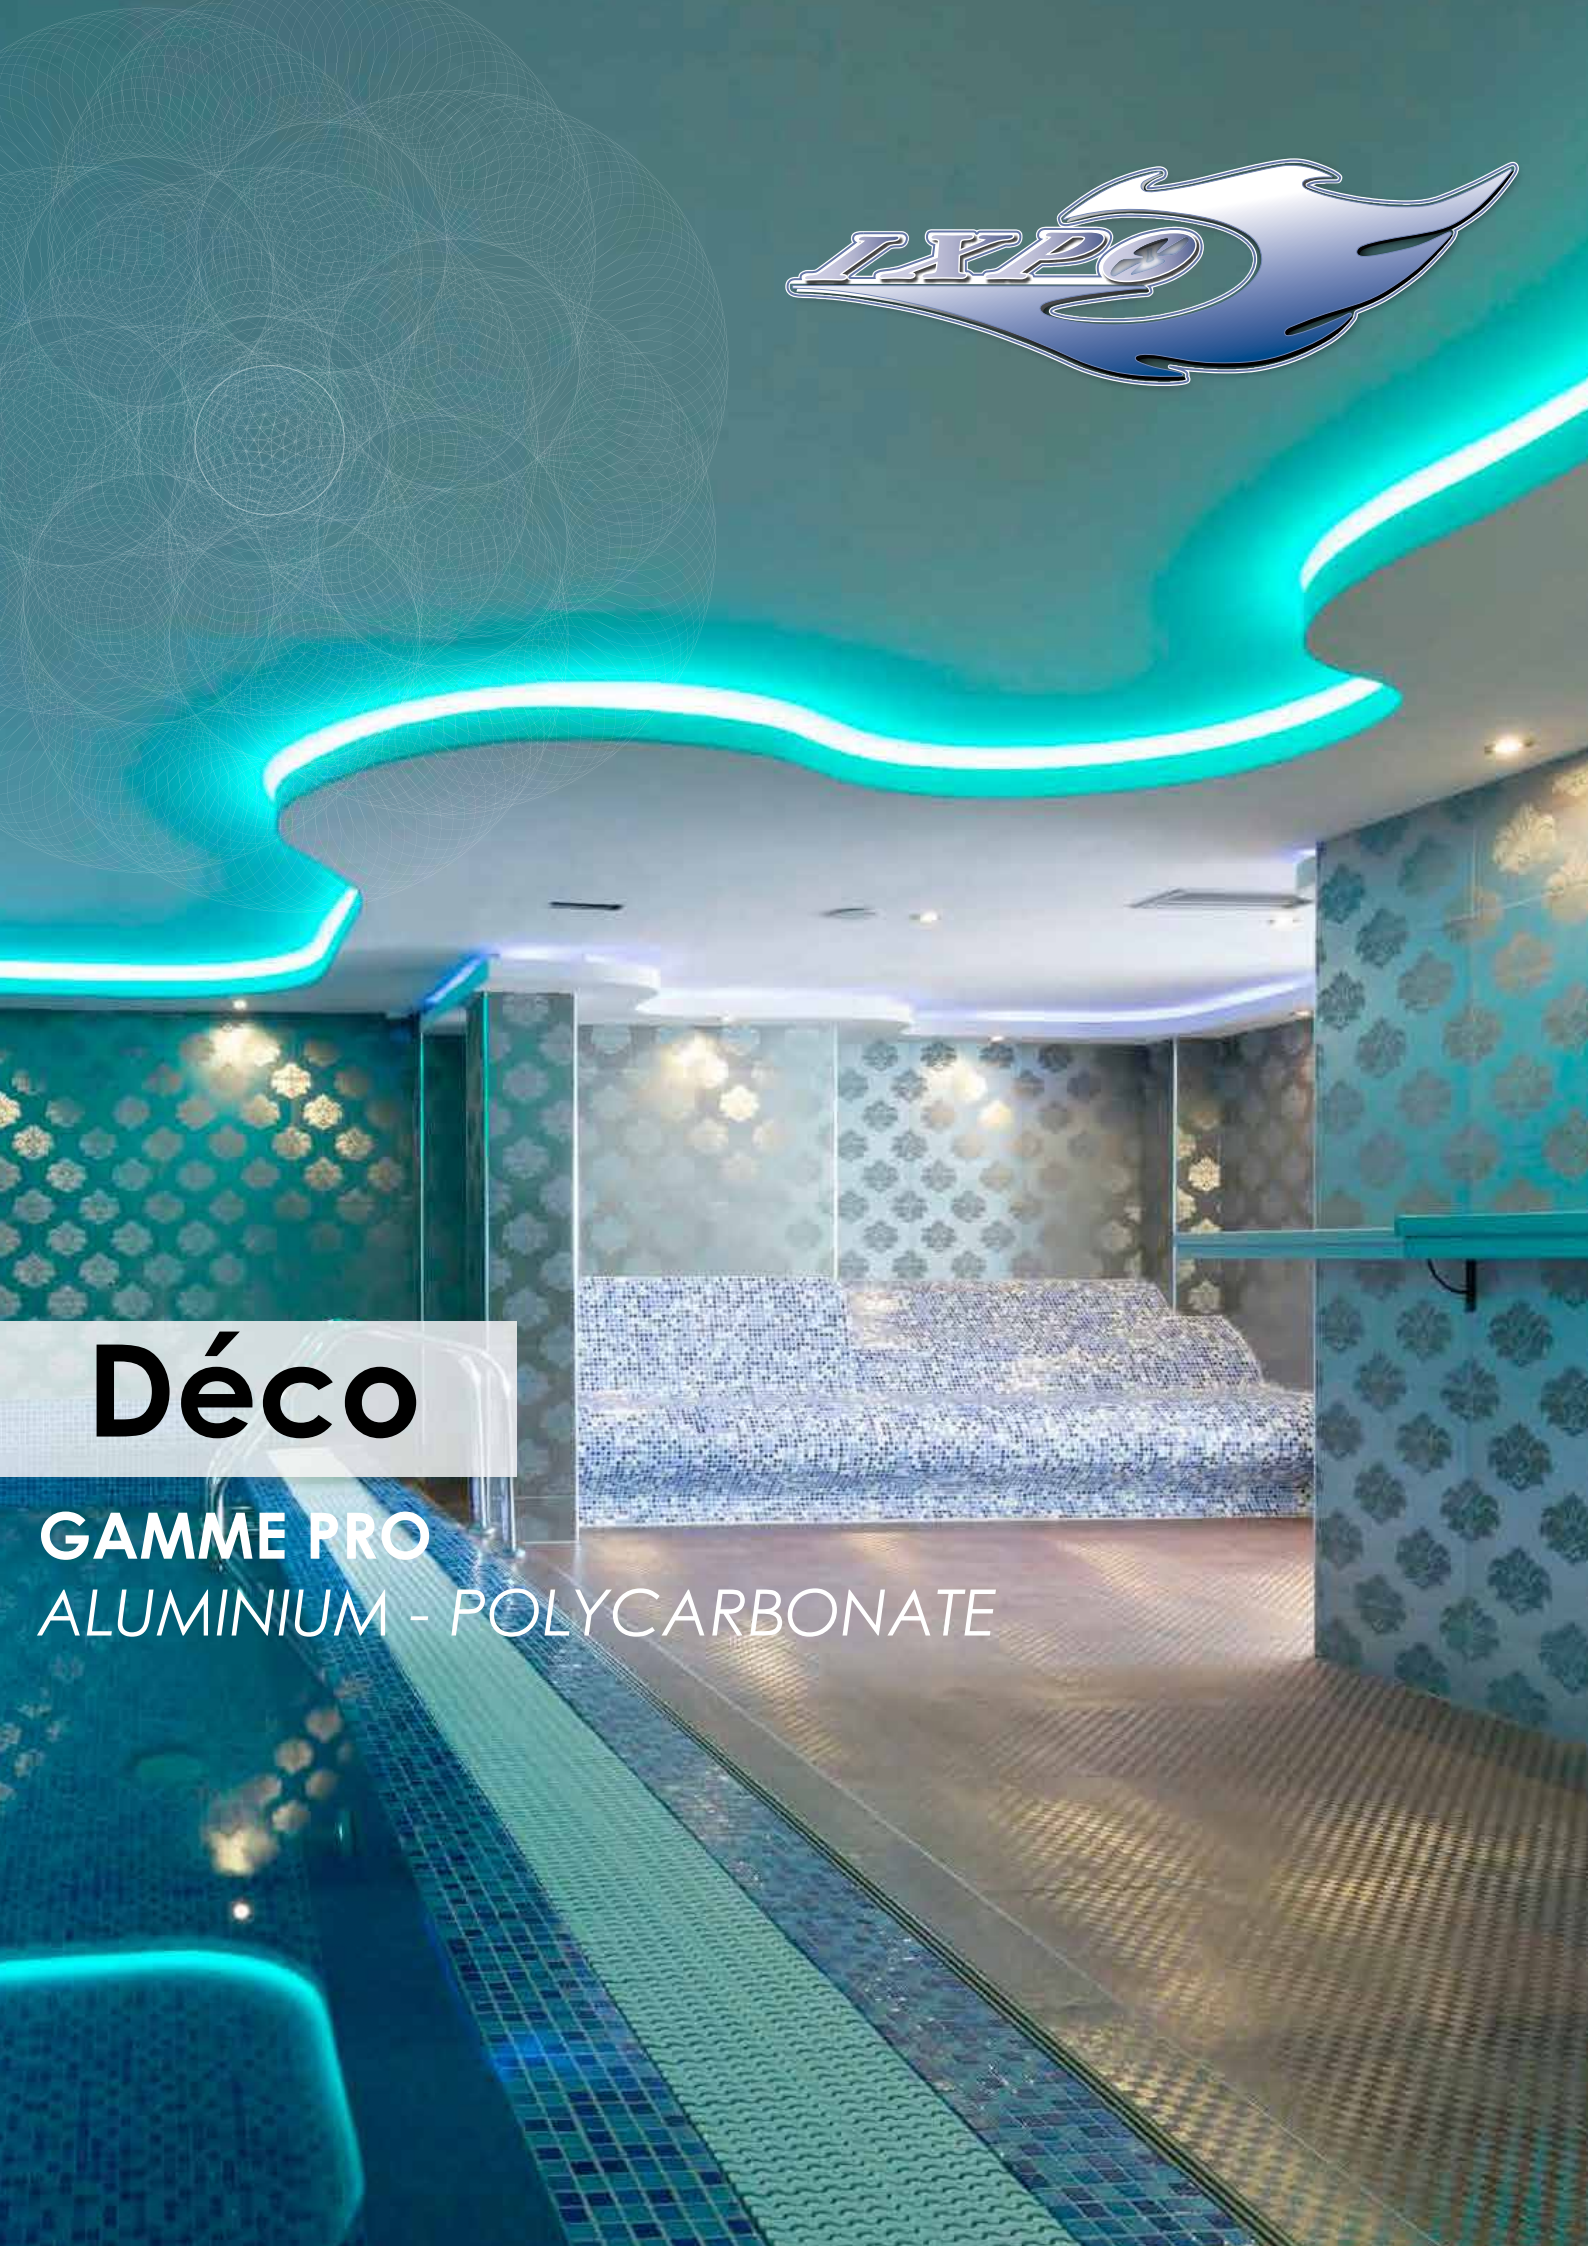

# Déco

## GAMME PRO

*ALUMINIUM - POLYCARBONATE*

IP65

**Spécifications**

*** Étanchéité IP65**
*** Couleur de lumière : Rouge, Bleu et Vert (RGB)**
*** COB TECHNOLOGIE**

| Modèle | Consommation | Dimensions | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 57/JY-200W/RGB | 200W | 420x320x110mm | 16000 Lm |
| 57/JY-400W/RGB | 400W | 630x360x110mm | 32000 Lm |
| 57/FL4-30W/RGB-SUP | 30W | 250x193x50mm | 2400 Lm |

R
V
B



R
V
B



| Modèle | Consommation | Alimentation | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 40/LED-GU10/RGB-3W | 3W | 220V | 240 Lm |

R
V
B

| Modèle | Consommation | Dimensions | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 57/LED-X307/RGB | 3 W | Ø70 x 45mm<br>Diamètre de trou : Ø60mm | 240 Lm |

# Strip LED

| Modèle | Consommation | Dimensions | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 55/LED5050-60/RGB-67 | 14,40W/m | 5m | 3600Lm/Rouleau de 5m |

## Spécifications

*** Transformateur 12V inclus**
*** Indice de protection, IP67**
*** Rouleau de 5 mètres**

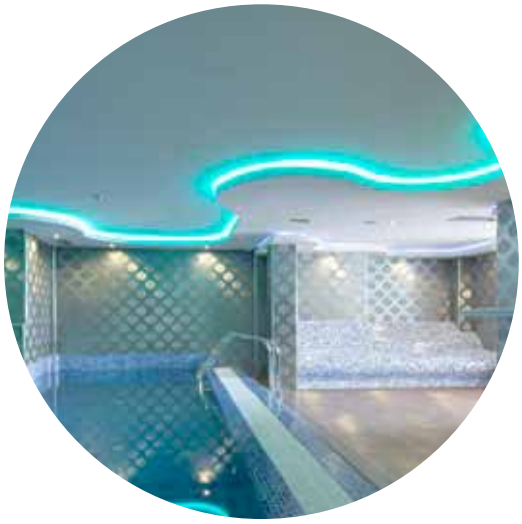

DÉCO

| Modèle | Consommation | Dimensions | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 55/ALU5050-60/1MRGB | 14,40W/m | 1m | |
| 55/ALU5050-60/1M/6000K | 14,40W/m | 1m | |
| 55/ALU5050-60/1M/3000K | 14,40W/m | 1m | |

**Lumière froide 6000K**

**Lumière chaude 3000K**

**R**

**V**

**B**

| Modèle | Consommation | Dimensions | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 66/LED-1604 6W/ 3000K ou 4000K | 6W | 485x205 mm | 400 Lm |
| 66/LED-1604 9W/ 3000K ou 4000K | 9W | 480x205 mm | 600 Lm |
| 66/LED-1604 12W/ 3000K ou 4000K | 12W | 615x205 mm | 800 Lm |

**Lumière naturelle 4000K**

**Lumière chaude 3000K**

**Transformateur inclus**

# Suspensions en métal

| Modèle | Finition | Dimensions | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 58/DD-320/E27 | Intérieur blanc | 320X1200mm | - |

**Spécifications**

**Fonctionne avec 1 ampoule E27 éco de maxi 23w ou LED de maxi 12w**



**Très belle suspension en alu idéale pour l'éclairage d'une cuisine moderne.**
**Sa couleur noir contraste avec l'intérieur doré pour créer un luminaire chaleureux et donnant une ambiance intime et cosy.**
**Cette suspension trouvera sa place dans une cuisine au-dessus d'un bar ou d'une table ou dans une salle à manger, pour éclairer une grande table.**

**Vous pourrez régler la hauteur de la suspension**

| Modèle | Finition | Dimensions | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 58/DD-400/E27 | Intérieur cuivré | 400X1200mm | - |

**Spécifications**

**Fonctionne avec 1 ampoule E27 éco de maxi 23w ou LED de maxi 12w**

# Éclairage urbain LED

## Spécifications

**Recommandé pour l'éclairage routier, de piste cyclable, de parking extèrieur et de promenades**

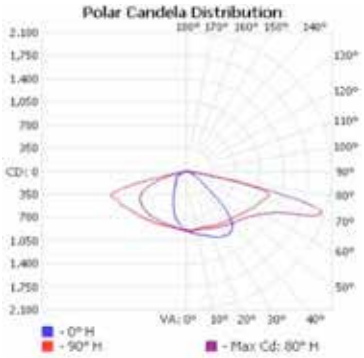


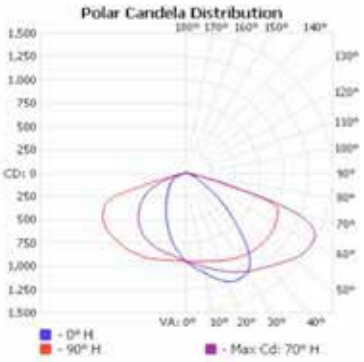

**Les températures lumineuses disponibles pour ce produit sont : 3000K, 4000K, 6000K et 7000K**

| Modèle | Consommation | Température | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 57/RL20-LA012 | 20W | 3000-7000K | 2400 Lm |
| 57/RL20-LA018 | 30W | 3000-7000K | 3600 Lm |
| 57/RL20-LA024 | 40W | 3000-7000K | 4800 Lm |
| 57/RL20-LA036 | 60W | 3000-7000K | 7200 Lm |
| 57/RL20-LA048 | 80W | 3000-7000K | 9600 Lm |
| 57/RL20-LA060 | 100W | 3000-7000K | 12000 Lm |
| 57/RL20-LA072 | 120W | 3000-7000K | 14400 Lm |

# BON DE COMMANDE

**Photocopiez ce bon de commande,**
**vous garderez ainsi votre catalogue en bon état.**


**Ixpo France**
*955 Avenue Marcel Pagnol - ZA le Brusquet*
*84110 Vaison la Romaine*
*Tél. 04 90 37 00 07 - Fax. 04 88 67 98 06*
*info@ixpo.fr - www.ixpo.fr*


**Devise** EURO **Tél.**



| Référence | Désignation | Qté | Prix Unit. | TVA | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Brut HT

Net HT
Total TVA

**Total TTC**

# Conditions générales de vente

***Applicable au 1er Janvier 2018***
***Art. 1134 du Code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »***

***COMMANDE :***
Toute commande doit être passée par écrit et comporte l'engagement de se soumettre à nos conditions générales de ventes. Une fois la commande effectuée, elle sera considérée comme ferme et définitive. La Société attire l'attention du client que toute commande comportant des informations erronées ou incomplètes sont susceptibles d'entraîner des erreurs dans l'exécution de la commande qui ne pourront en aucun cas être imputables à la Société. La signature par le client d'un bon de commande et son acceptation par la Société lient définitivement le client aux présentes conditions générales de vente, ce qu'il reconnaît expressément, et dont il déclare avoir pris intégralement connaissance. Si la commande donne lieu à un accusé de réception, tout changement notifié sur l'accusé de réception de commande sera considéré comme accepté par le client sauf si celui-ci notifie par écrit au vendeur son opposition au changement. L'indisponibilité d'un produit du fait d'une rupture de stock, de sa suppression du catalogue ne pourra entraîner aucune annulation de la commande globale et ne donnera lieu à aucune indemnité.

***LIVRAISONS :***
Le transporteur le plus adapté aux besoins du Client sera désigné par la Société.Le coût du transport est à la charge du client.
Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif, et s'entendent à partir de la date de réception de la commande.
En aucun cas, un retard de livraison ne peut donner lieu à la résolution de la vente.
S'il est convenu un délai impératif, la Société s'engage à respecter cette date. En cas d'impossibilité, la Société avise le client dès sa connaissance et fixe une nouvelle date sans qu'il puisse être exigé d'indemnité pour quelque cause que ce soit.
Aucune indemnité ne pourra être réclamée si un article ne peut être livré :
- à la suite d'un arrêt imprévu de la fabrication,
- dans les cas où les conditions de paiement stipulées sur notre commande n'auraient pas été respectées par le Client,
- dans le cas où les renseignements nécessaires à l'exécution de la commande ne nous seraient pas parvenus en temps utiles,
- si le retard ou la non-exécution de la commande est le fait d'un cas de force majeure et notamment les cas de grève, d'accident, d'incendie, de catastrophe naturelle, d'impossibilité de s'approvisionner ou de toute autre cause indépendante de notre volonté.
Nos marchandises, même si elles devaient être expédiées franco de port, voyagent aux risques et périls exclusifs du destinataire, il appartient au Client de les vérifier à leur arrivée et d'exercer, s'il y en a lieu, tous recours utiles contre le transporteur.
En cas de refus injustifié des produits, la Société se réserve le droit de réclamer au client une indemnité de 50 euros HT en sus des frais de port.

***RETOURS DE MARCHANDISES :***
Tout retour de marchandise est soumis à autorisation préalable et écrite de la Société. Tout retour ne pourra porter que sur des marchandises neuves, en l'état et dans leur emballage d'origine. Elles ne doivent avoir fait l'objet d'aucune détérioration de la part du client, de ses préposés ou de tiers. Un retour de marchandises ne pourra être admis que dans un délai maximum de 20 jours calendaires à compter de la livraison. La Société ne gère pas les invendus de ses clients. Le retour de marchandises accepté par la Société, hors l'hypothèse d'une défectuosité imputable soit à la Société soit au fabricant, fera l'objet d'une facturation forfaitaire de restockage établie à 9,00 € H.T. par commande contenant le(s) produit(s) retourné(s), le retour étant effectué franco de port pour les clients situés en France métropolitaine. Lorsque la Société aura conclu avec le client un accord de paiement différé et en cas de paiement à la commande, le retour de marchandises se traduira par émission d'un avoir à déduire sur la prochaine échéance de paiement.

***CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ (art. L.624-16 Code du Commerce) :***
La Société conserve la propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement intégral de toutes les fournitures dues au terme de la commande. Pour prétendre se prévaloir de la présente clause, il suffira à la Société de faire connaître sa volonté formelle de se voir restituer les marchandises par une simple lettre recommandée avec A.R. adressée au Client, ou éventuellement au mandataire judiciaire. Il est néanmoins expressément précisé que, sauf application de la clause de garantie (cf. art.10), le client sera responsable des marchandises déposées entre ses mains dès leur remise matérielle, le transfert de possession entraînant le transfert des risques. Le client devra en conséquence prendre toutes les dispositions et le cas échéant, toutes assurances pour pallier la perte ou détérioration de la chose. En cas d'impayé, les marchandises seront reprises sans aucune procédure préalable. Tout refus de restitution entraînerait une action judiciaire avec demande de dommages et intérêts.

***PRIX :***
Les prix annoncés s'entendent en euros, hors taxes et hors frais d'expédition.
Toutes factures de 400 € NET HT et plus seront envoyées en FRANCO de port, hors gros matériel dépassant 40 kg/pièce. Dans ce dernier cas là le port sera dû.
Les prix indiqués dans tous les tarifs publiés par la Société le sont à titre indicatif. Ils sont calculés au départ de notre unité d'entreposage, hors frais de port et d'emballage éventuels.
Ils peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis en fonction des variations monétaires ou d'une hausse fournisseur. Le prix facturé au Client sera celui en vigueur au moment de l'enregistrement de la commande.

***PAIEMENT :***
Toute nos factures sont payables à réception, net et sans escompte, sauf conventions expresses. Les factures sont payables comptant, par chèque, virement, ou carte bancaire acceptée. Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé. Aucune livraison ne sera effectuée tant que le paiement n'aura pas été reçu, sauf accord résultant d'un paiement en compte, tel que visé à l'article 7.3 ci-après.
Toute modalité de paiement autre que celui s'effectuant au moment de la commande suppose l'ouverture d'un compte auprès de la Société et l'acceptation préalable, écrite et sans réserves de nos conditions générales de vente. Au cas où la commande prévoirait la possibilité de paiement différé, soit par L.C.R non soumise à acceptation, il est convenu qu'à défaut de paiement d'une seule des échéances prévues, toutes les sommes restant dues par le client deviennent immédiatement et de plein droit exigibles sans formalité, ni mise en demeure préalables.
Tout non-paiement d'une commande pourra entraîner la suspension de toute commande en cours. En outre, tout impayé obligera son auteur à supporter, en sus des frais bancaires occasionnés à la Société, une pénalité spécifique facturée à hauteur d'un montant de 20,00 € hors taxes par échéance impayée.
En cas de retard de paiement et ce pour quelque raison que ce soit, les sommes dues produiront intérêts de plein droit à compter de la date d'échéance mentionnée sur la facture, au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L.441-6 du Code de Commerce et ce jusqu'au paiement de l'intégralité des sommes dues.
Si la défaillance du client rend nécessaire le recours au recouvrement contentieux ou judiciaire, le client devra régler à la Société, en sus du principal, intérêts, frais et accessoires à sa charge, une indemnité fixée à 15% du montant principal TTC de la créance, et ce à titre de dommages et intérêts conventionnels et forfaitaires, en ce non compris l'indemnité allouée au titre de l'art. 700 du Code de Procédure Civile ou texte équivalent, et les frais et dépens de la procédure.

***RELIQUATS :***
Tous les reliquats sont maintenus.

***RECLAMATIONS :***
L'acheteur est tenu de vérifier la marchandise au moment de la livraison, et doit faire part par écrit à la Société des réserves qu'il entend faire au sujet de l'état des marchandises reçues (conformité avec la commande, défauts de fabrication, etc.) dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de la livraison. Sauf en cas de vice caché avéré, aucune réclamation ne sera admise si elle n'est pas formulée par écrit et endéans ce délai.

***RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :***
Les informations ou les gravures qui figurent sur nos notices, catalogues et tout autre document ne seront qu'indicatifs. Nous nous réservons le droit de les modifier à tout moment et sans préavis.

***GARANTIES :***
La Société est tenue de la garantie légale des vices cachés de la chose vendue conformément à l'article 1641 du Code Civil. Si notre responsabilité était retenue à la suite de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de notre contrat, le total des indemnités ne pourra dépasser un montant égal au prix de la marchandise qui est à l'origine du dommage.
Pour le cas où la Société serait amenée à effectuer des travaux d'entretien, de réparation, de modification ou autres sur des pièces confiées à elle par le Client, elle décline toute responsabilité pour tous préjudices et dommages que pourraient ultérieurement occasionner lesdites pièces et qui ne résulteraient pas du fait de la Société, mais de celui du client ou d'un tiers (non-respect des notices de montage, travaux d'assemblage et de remontage effectués par une personne non qualifiée, etc...).
Certaines pièces que nous distribuons telles que échappements, kits xénon, sont prévues pour augmenter les performances du véhicule dans le but exclusif d'une utilisation en compétition. De ce fait, ces pièces sont susceptibles de modifier les caractéristiques du véhicule au regard de son homologation et donc le rendent impropre à une utilisation routière. La Société ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable, en quelque occasion ou de quelque façon que ce soit, d'une telle modification, ou encore d'une utilisation du véhicule modifié ayant pour but ou pour effet de le rendre non-conforme aux règles administratives qui lui sont normalement applicables. Le SAV est traité à réception des marchandises accompagnées de leurs bons de livraison respectifs. Après expertise de la marchandise, la Société procédera soit à une réparation, soit à un échange standard. L'installation du pont 50.80.82 et l'épreuve de charge doivent être réalisés par un professionnel assermenté. Pour toute réclamation et afin que la garantie soit éventuellement prise en compte, lesdits documents d'installation seront expressément demandés.

***PORTÉE :***
Si l'une des présentes conditions devait être nulle ou se trouver annulée, les autres clauses ne seraient pas annulées pour autant et continueraient à s'appliquer.

***DROIT APPLICABLE – ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE :***
Les présentes conditions générales de vente et toutes les ventes conclues par la Société sont régies par le droit français. Le Tribunal de Grande Instance d'Avignon est le seul compétent pour toute contestation relative à nos fournisseurs et pour tout différend propre à l'interprétation ou à l'exécution de nos marchés, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie. Quelles que soient les conditions d'achats de nos clients, toutes les commandes qui nous sont confiées impliquent l'adhésion sans réserve à nos conditions générales de vente. Toute dérogation précisée par les bons de commandes de nos clients ne peut être considérée comme acceptée que si elle fait l'objet d'un accord écrit de notre part.

*Ensemble, éclairons demain.*

*Une équipe à votre service.*

**Ixpo France**
*955 Avenue Marcel Pagnol - ZA le Brusquet*
*84110 Vaison la Romaine*
*Tél. 04 90 37 00 07 - Fax. 04 88 67 98 06*
*info@ixpo.fr - www.ixpo.fr*

*SARL au capital de 50 000 € - N° SIRET 483 439 410 00034 - N° TVA FR 44 483 439 410 - APE 4531Z*